



enjoy!  
Touch Switch

これまでのタッチスイッチは  
自動ドアを開閉させるための『スイッチ』でした。

これからは、エントランスを華やかに彩るアクセサリー、  
お客様を迎える入口のひとつのエクステリアとして。

設置場所に合わせて選べるよう、新たにセレクトシリーズをご用意いたしました。

そう、楽しもう。enjoy! touch switch!!

## セレクトシリーズ

Pop

ポップ



Simple

シンプル



J-style

ジェースタイル



Chic

シック



NEW!

Multi

マルチ



日本特有の文化である“タッチスイッチ”。実は海外には“タッチスイッチ”という概念はありません。そんな海外の方にもご理解いただけるよう“中国語”、“韓国語”、“英語”の3ヶ国語を取り入れたデザインに仕上げました。観光地の施設などに最適です。



中国語・韓国語・英語で  
「押す」の文字を記載

手のイラストを配置し、  
よりわかりやすく

お求め・お問い合わせ

## オプテックス株式会社

本社 〒520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12  
TEL(077)579-8700 FAX(077)579-7030  
東京営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル19F  
TEL(03)3344-5772 FAX(03)3344-5734

エンジョイタッチスイッチ

検索

Copyright (C) 2015 OPTEX CO., LTD.

No.72236-01-16106-1604

# 外形寸法図

## タッチスイッチカバー

## セレクトシリーズ

マルチ (ブラック・ホワイト)

OW-503T (BL-MBL1) Pカバー



OW-503T (W-MUW1) Pカバー

対応機種 : OW-503T/OW-503TM/OW-503SB

OW-503S (BL-MBL1) Pカバー

OW-503S (W-MUW1) Pカバー

対応機種 : OW-503S

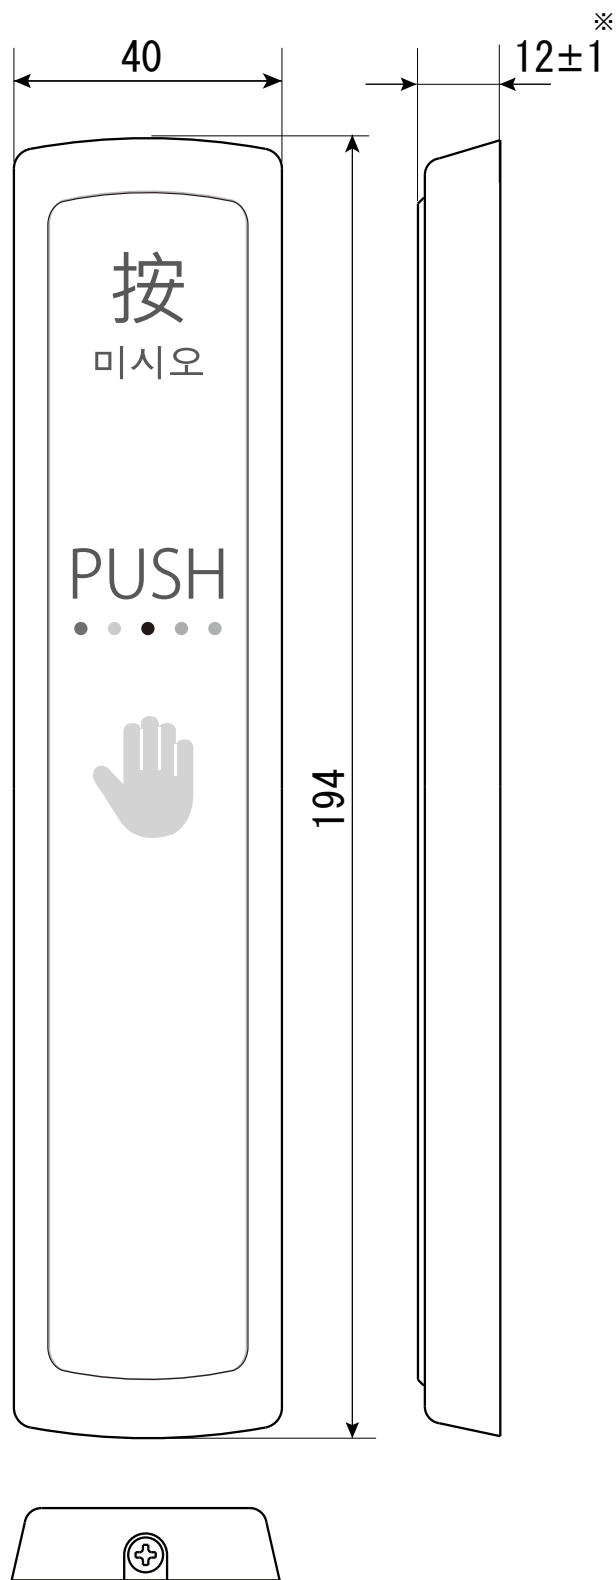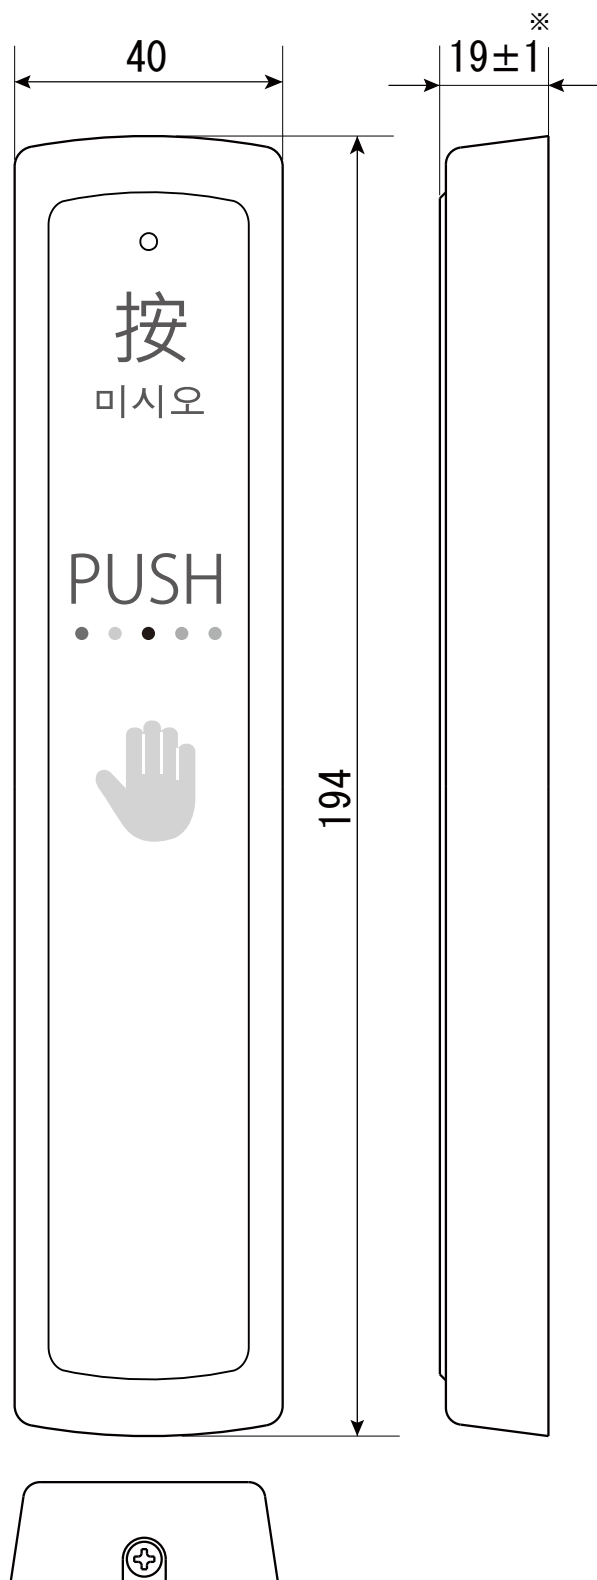

※ 厚みについては、製造工程上寸法公差が発生します。  
ご了承ください。

## ワイヤレスタッチスイッチ

型式	OW-503T(送信親機)	OW-503TM(送信親機)	OW-503S(送信子機)	OW-503SB(送信子機/電池ボックス)
電源	DC3V(単4アルカリ電池×2)			DC3V(単4アルカリ電池×2)
電池寿命	約2年/1日500回使用時(25°Cで使用時)			約2年延長/ 1日500回使用時(25°Cで使用時)
動作表示	赤色点灯:通常送信時(起動後約0.3秒間) 赤色消灯:待機時 または ローバッテリー送信時 赤色点滅:ワンタッチペアリング設定時			
使用周波数	426.1125MHz、426.125MHz	426.1125MHz、426.125MHz、 315MHz		
送信出力	0.7mW			
電波型式	F1D			
標準電波到達距離	見通し距離 8m			
使用周囲温度	-10°C~+55°C(結露なきこと)			
送受信設定方式	ワンタッチペアリング方式(10通り) /セレクトスイッチ方式(128通り)			
対応受信コントローラ	OW-503Rシリーズ <sup>*</sup> /OW-502Rシリーズ <sup>*</sup>	OW-503Rシリーズ <sup>*</sup> /OW-502Rシリーズ <sup>*</sup> OW-501Rシリーズ <sup>*</sup>		
質量	80g/本体のみ(電池含まず)	85g/本体のみ(電池含まず)	70g/本体のみ	75g/本体のみ(電池含まず)
取付方法	ビス取付け/特殊テープ取付け		ビス取付け	
構成部品	本体×1、取付型紙×1、取付プレート×1、取付ビス(呼び4×16)×2 取付ビス(M4×8)×2、単4アルカリ電池×2、予備角ナット(M3)×1 予備ロックビス(M3×8)×1、取付プレートビス(M3×4)×3、取扱説明書×1		本体×1、取付型紙×1 取付金具(M4用)×2 ゴムパッキン×2 取付ビス(呼び4×16)×2 取付ビス(M4×8)×2 取扱説明書×1	本体×1、取付型紙×1、取付金具(M4用)×2 ゴムパッキン×2、取付ビス(呼び4×16)×2 取付ビス(M4×8)×2、単4アルカリ電池×2 取扱説明書×1

## ワイヤレスコントローラ

型式	OW-503R(ビームスイッチ非搭載)	OW-503RS(対向型ビームスイッチ搭載)	OW-503RSR(回帰反射型ビームスイッチ搭載)
電源	AC100/110V 50/60Hz		
消費電力	3W/4VA以内	3W/5VA以内	
動作表示	緑色点灯:待機時 緑色消灯:タッチスイッチ出力時 緑色点滅:ワンタッチペアリング設定時/ラッチ出力時	緑/赤色点灯:待機時 緑色消灯:タッチスイッチ出力時 赤色消灯:ビームスイッチ出力時	緑色点滅:ワンタッチペアリング設定時 赤/緑色交互点滅:ビームスイッチ感度不足時
出力	リレー接点1a(無電圧)50V0.1A以内(抵抗負荷)	リレー接点1a(無電圧)50V0.1A以内(抵抗負荷) タッチスイッチ出力、ビームスイッチ出力ともに共通	
出力保持時間 (タッチスイッチ出力)	約0.5秒(ノーマル出力時)	約0.5秒/約7秒(7秒以内にビームスイッチを通過した場合は通過後0.5秒間)	
出力保持時間 (ビームスイッチ出力)		約0.5秒	
ビームスイッチ設置距離		対向8m以内	回帰反射2m以内
使用周囲温度	-10°C~+55°C(結露なきこと)		
送受信設定方式	ワンタッチペアリング方式/セレクトスイッチ方式		
対応送信機	OW-503T/OW-503TM/OW-502T		
質量	180g/本体のみ	155g/本体のみ	
構成部品	本体×1、取付ビス(呼び4×12)×2 取扱説明書×1	本体×1、取付ビス(呼び4×12)×2 センサーヘッド投・受(シールド線5m付)×各1 取扱説明書×1	本体×1、取付ビス(呼び4×12)×2 センサーヘッド投・受(シールド線5m付)×各1 反射ミラー×1、サッシビス(M4×8)×2 取扱説明書×1