

間接なのに直接

NEW!

ルーチ・スーパーシード

Luci Superseed

暫定仕様

暫定仕様のため、仕様・外観・定価は
予告なしに変更することがありますので
予めご了承ください。


大光量の間接照明で空間に必要な光をカバー ダウンライトのない空間を



igreQs (イグレクス)

ハイパワーでも低消費電力

サイズ1200mmくらいの高出力タイプのLED照明器具では消費電力は30~40Wが一般的ですが、ルーチ・スーパーシードでは28Wの低消費電力を実現しました。低消費電力でも十分な光量で、お客様の期待に応えます。

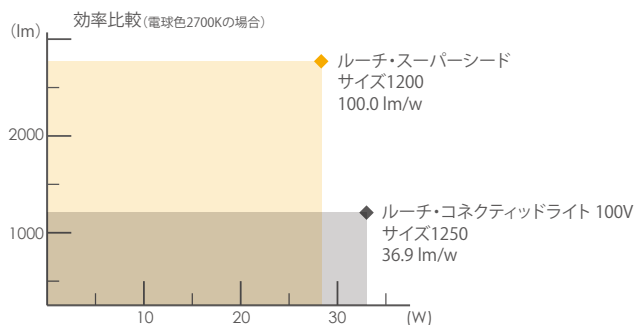

ドットレスな光 シームレスな光

直進性の強い性質のLEDの光はドットが目立つことが懸念されますが、ルーチ・スーパーシードではドットレスな光を実現しております。さらに器具を連結した際に光が途切れないように設計済み。ストレスフリーな器具です。



igreQs (イグレクス)

コンパクトなサイズ

ハイパワータイプの器具はサイズが大きいという印象が強いですが、ルーチ・スーパーシードはハイパワーでもコンパクトです。発光面のサイズがヒートシンクよりも少しだけ広いのでヒートシンクが見えづらく器具が見えてもスッキリきれいな印象です。



羽田空港ターミナル2 南ピアフードエリア




PASSO NOVITA
デザイン: 株式会社OSKA & PARTNERS
照明: L・GROW lighting planning room
施工: 周郷建設株式会社 / 株式会社展装
撮影: kentahasegawa

igreQs (イグレクス)
設計: 株式会社フィールド・デザイン・アーキテクト
照明設計: 有限会社 EOSplus 施工: 坪井工業株式会社

羽田空港ターミナル2 南ピアフードエリア
設計: 日吉坂事務所
施工: 大成建設 / 乃村工務社
写真: 阿野太一


PASSO NOVITA

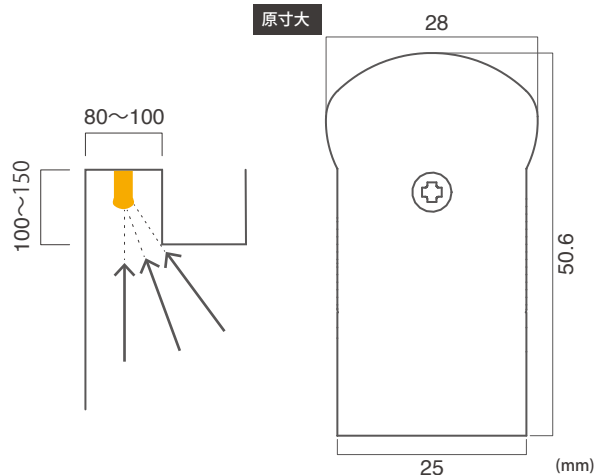


配光シミュレーション

器具の施工方法によって、壁や天井の光の広がりや、空間の明るさなどが変化します


コーニス照明1

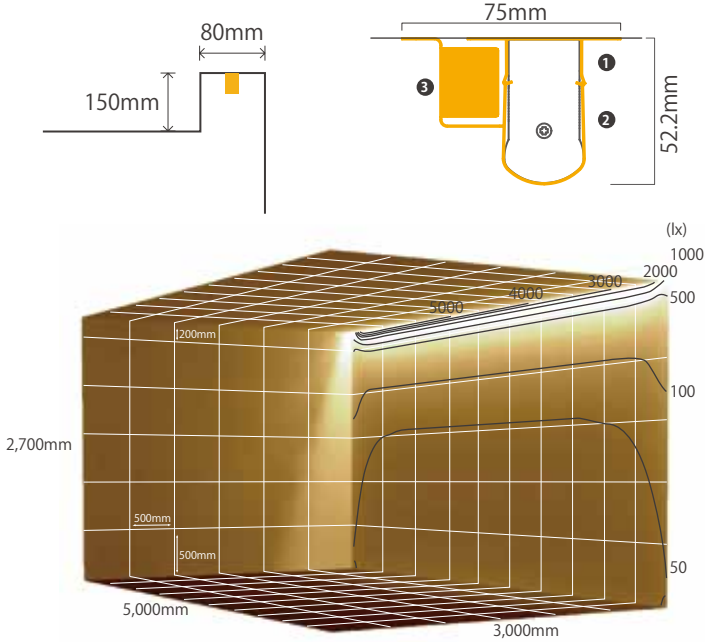

コーニス照明2

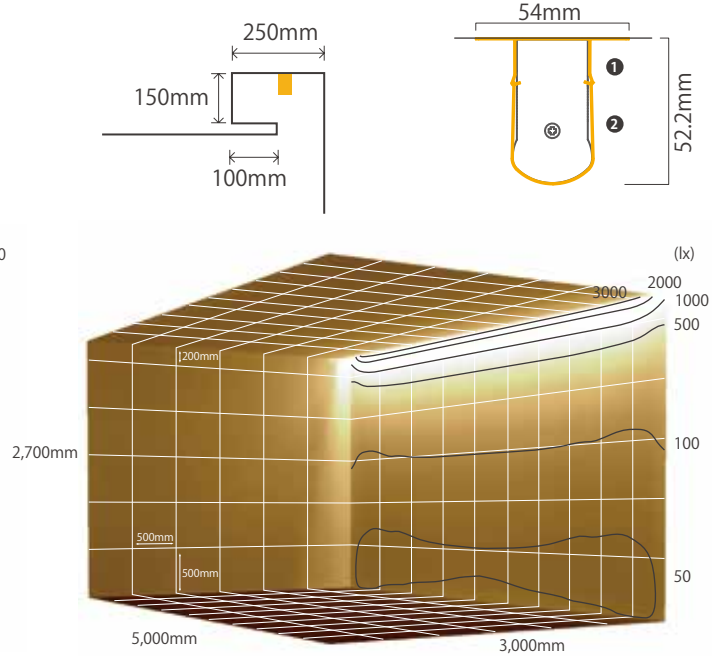

コーブ照明

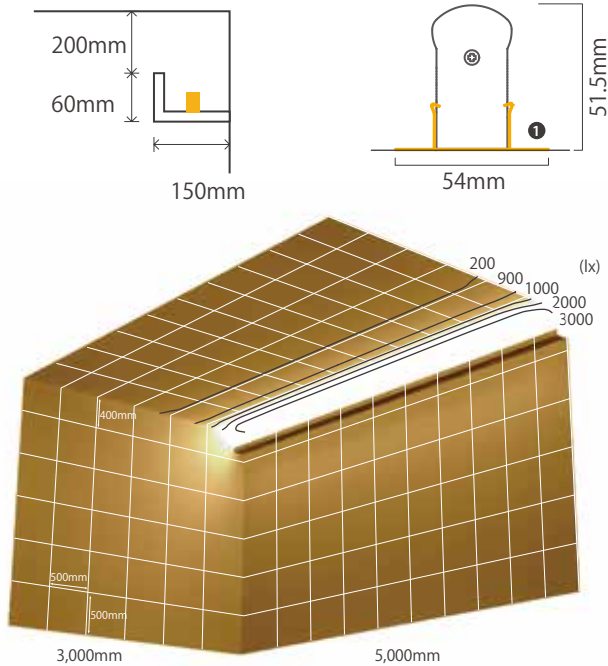


付属品・オプション品

暫定仕様のため、仕様・外観・定価は予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。

① スーパーシード用取付金具A (付属品 オプション品)

型番 LSP-PTA
価格 ¥500/1個


器具を設置する際に使用します
付属品として、
サイズ900は灯具1本につき2個、
サイズ1200は灯具1本につき4個
同梱されています



② スーパーシード用落下防止ストラップ(取付金具用) (オプション品)

型番 LSP-PT-SRP
価格 ¥800/1袋4個入り


照射方向を向下向きに設置する際に使用します



③ スーパーシード用ジョイントボックス(取付金具用) (オプション品)

型番 LSP-JB
価格 ¥800/1個

器具同士を繋ぐコネクタや、
電源に続くケーブルを隠す際に
使用します

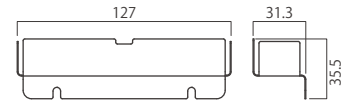


④ PWMライトコントローラー 10A (オプション品)

型番 LLC-PLC-10A
価格 ¥13,500

⑤ PSEコネクタ付電源コード 3000mm (LC付) (オプション品)

型番 CAP100-2C-LC-TW
価格 ¥2,000



⑥ SLコネクタ付PWMケーブル 3000mm (LC付) (オプション品)

型番 CAC-2C-LC-TW
価格 ¥2,300

間接照明による地明かりを具現化する 高出力ドットレスライン照明

- ・ドット感のまったくないフラットなライン照明
- ・100 lm/Wの高出力パワー照射
- ・器具幅28mmの超コンパクト設計




型番(標準品)

LSP - * - 100 - * - DF - I

製品名	サイズ	入力電圧	光源色	カバー種類	耐候仕様
LSP	0600 1200	100	白色:W 温白色:WW 電球色3000K:L30 電球色2700K:L27	乳半:DF	屋内:I

サイズごとに、取扱色温度が異なります。
詳細は下記仕様欄でご確認ください


測光データ

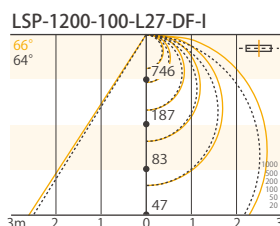

設置事例


外形サイズ

側面図

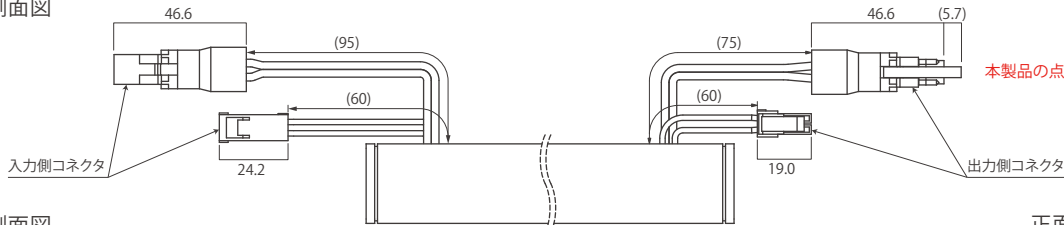

本製品の点灯には専用の電源ケーブルが必要です。

側面図

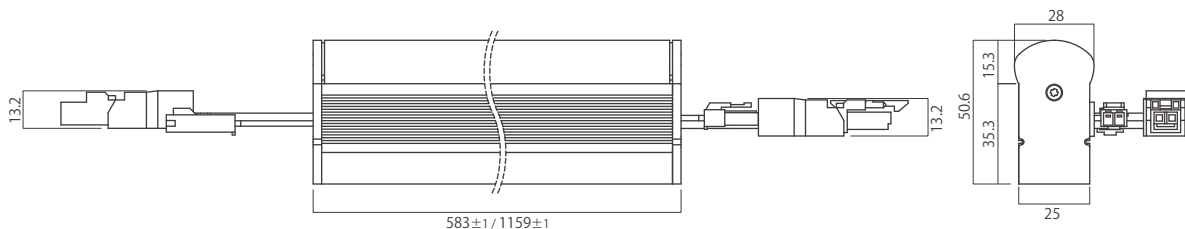

仕様

サイズ	600	1200
型番	LSP-0600-100-* -DF-I	LSP-1200-100-* -DF-I
定価	¥25,000	¥35,000
入力電圧	AC100V	AC100V
消費電力	14.0W	28.0W
質量	560g	990g
灯具の長さ(L)	583mm	1159mm
使用環境	屋内(結露なきこと)	
最大直列連結数	22m (調光時 15台 調光器ご使用時は、各サイズ15台までの連結としてください(長さの組み合わせ可能))	
材質(本体)	アルミニウム・ポリカーボネート	
付属品	取付金具A	
オプション品	取付金具, 取付レール, ストッパー 落下防止ストラップ, ジョイントボックス, 電源コード, PWMケーブル	
適合規格・基準	安全基準: 電気用品安全法 (PSE)	
調光源	可(調光タイプ LP3) ※適合コントローラー: LLC-PLC-10A	
電源	不要	
光束値(L27の場合)	1380 lm	2760 lm
消費効率(L27の場合)	100.0 lm/W	100.0 lm/W
光源色	◎=通常取扱色 ○=受注生産色1(納期約4~6週間) □=受注生産色2(納期約8~10週間) --=取扱無	
白色 4200K	◎	◎
温白色 3500K	◎	◎
電球色3000K 3000K	◎	◎
電球色2700K 2700K	◎	◎

暫定仕様のため、仕様・外観・定価は予告なしに変更することがありますので予めご了承ください。