

防災行政無線用スピーカーに新ラインアップ


新発売

防災用 ソノコラムスピーカー

SC-B50 シリーズ **50w** **115.5dB** ロー・コントロール機能

SC-B30 シリーズ **30w** **114dB**

RoHS対応機器 ラインアレイ方式 IPX5防滴 75m/s耐風速 耐塩塗装仕様 防虫ネット付き前面パネル 落下防止ワイヤー取付可能

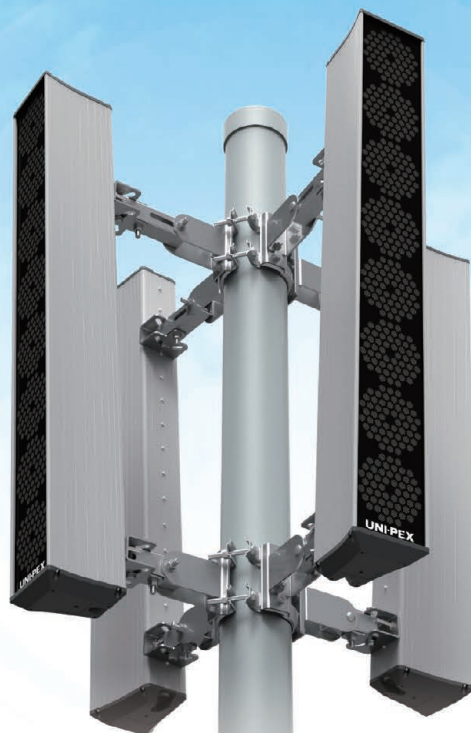

防災用ソノコラムスピーカー

特設サイトで
視聴できます

QRコードをスキャン
もしくは下記アドレスを
アドレスバーに入力してください
http://www.unipex.co.jp/sc-b_series/




UNI-PEX

ラインアレイ方式で広い指向性を実現




ネオジウムマグネット
(ネオジウム磁石) 搭載

複数のスピーカーを縦一列に並べたラインアレイ方式を採用しました。アレイ効果で広い指向性を持っています。市街地など隙間なく放送したい場合に最適です。

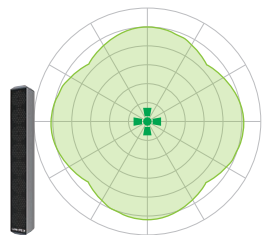

ソノコラムスピーカー (4方向設置時)
2kHz指向性イメージ



単体ホーンスピーカー (4方向設置時)
2kHz指向性イメージ

高い音圧と優れた通達距離

高い音圧と強磁力を誇るネオジウムマグネット(ネオジウム磁石)を搭載し、より遠くに音を届けることができます。

50W **2371m**
音圧65dB地点

30W **1549m**
音圧65dB地点

※【通達距離の算出条件】

- ・JQA無響室にて測定した1W/1mでの実測値(出力音圧レベル)を基に通達距離を算出しています。
- ・出力音圧レベルはJIS C 5504による1kHz、1.5kHz、2kHz、3kHzの4点平均値です。
- ・1W/1m時の出力音圧レベルより定格W/1m時の出力音圧レベルを算出し、各音圧(80~65dB)まで音圧が減衰する距離を通達距離としています。
- ・音圧の減衰は周囲環境(温度、湿度、風速、反射等)を考慮していません。

明瞭度切換機能内蔵

※SC-B50シリーズ


明瞭度切換機能を内蔵し、スピーカー本体だけで明瞭度を切り換えることができます。

「ロー・コントロールスイッチ」をONにすることで、低域を抑制し、より聞き取りやすい拡声を実現します。




防水構造のトランスBOX

ロー・コントロールスイッチ

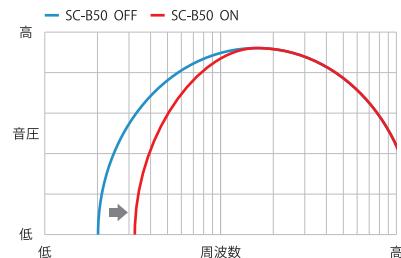

ロー・コントロールスイッチ作動イメージ





安心・安全に配慮した設計で、人々の暮らしを守ります。

耐風速75m/s*

スリムな筐体は横風に強く、風の強い場所にも対応する耐風速75m/s*仕様です。

※瞬間最大風速です。

落下防止対策


本体背面に落下防止ワイヤー取付用金具を装備しています。



※落下防止ワイヤーは別途調達です。


二重構造の前面パネル

丈夫なステンレス製のスピーカーパネルと防虫ネットで鳥虫の侵入を防止します。

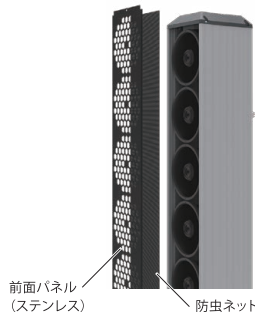


取付金具

スピーカー取付金具
SA-B101
OPEN(受注生産)

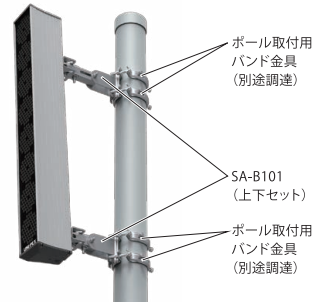

※別途、ポール取付用バンド金具が4組必要になります。
※取付イメージです。スピーカー・ポール・バンド金具は含まれません。
※RoHS非対応です。

新発売 防災用ソノコラムスピーカー スペック

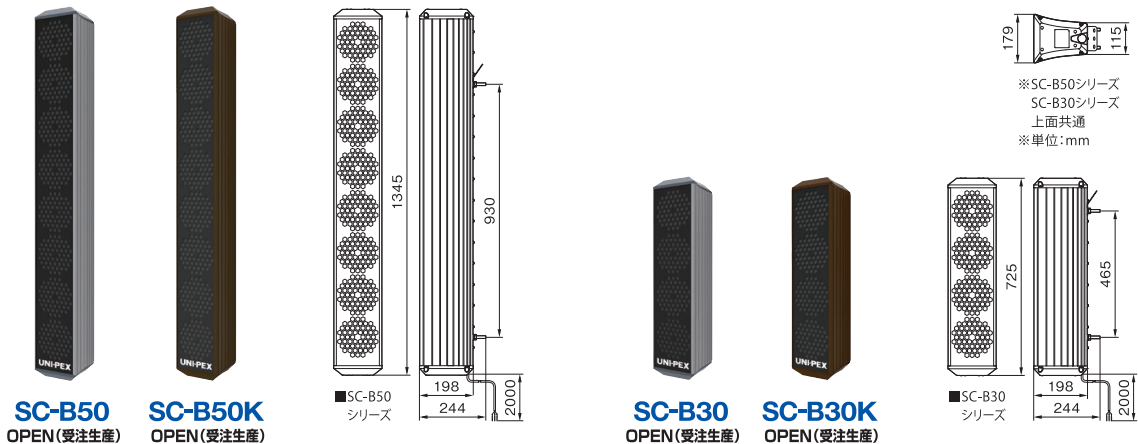

品番	SC-B50・SC-B50K	SC-B30・SC-B30K
定格入力	50W	30W
定格インピーダンス	200Ω(50W), 330Ω(30W), ハイインピーダンス100系	330Ω(30W), 500Ω(20W), ハイインピーダンス100系
出力音圧レベル (JIS C 5504)	115.5dB(1W/1m換算値)	114dB(1W/1m換算値)
周波数特性	380Hz~8kHz	450Hz~8kHz
耐風速	75m/s(瞬間最大風速)	
指向角度	水平:約90°, 垂直:約15°(2kHz)	水平:約85°, 垂直:約20°(2kHz)
使用スピーカー	ホーンスピーカー×8	ホーンスピーカー×4
使用温度範囲	-20℃~+55℃	
防塵・防水性能	IPX5	
外装	本体ケース (アルミニウム):マンセルN7.0 近似色 ライトグレー 耐塩塗装 上下ふた (アルミニウム):マンセルN4.0 近似色 グレー 耐塩塗装 前面パネル、防虫ネット (ステンレス):マンセルN1.0 近似色 ブラック 耐塩塗装 取付ボルト類 (ステンレス)	※SC-B50K、SC-B30Kは本体ケース・上下ふたがマンセル7.5YR2/2 近似色 コーヒーブラウン 耐塩塗装になります。
寸法	幅179mm 高さ1345mm 奥行198mm(突起部含まず) 約17kg	幅179mm 高さ725mm 奥行198mm(突起部含まず) 約9.8kg
付帯機能	ローコントロールスイッチ付き、 防虫ネット付き、落下防止ワイヤー(別途調達)取付用金具付き	防虫ネット付き、落下防止ワイヤー(別途調達)取付用金具付き


※最終仕様/詳細は製品仕様により、予告なく変更する場合があります。

お問い合わせは下記取扱店へ



日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

ユニペックス株式会社



平成29年6月現在

表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。