

エコな暮らしを考えるなら、 やっぱりコロナエコフィール。

排熱を再利用することで給湯効率を良くした
これからの石油給湯機です。



高効率 石油給湯機

コロナ **エコフィール**

品質の証し

コロナ高効率石油給湯機
エコフィールは

平成27年10月21日
以降お買い上げより

通常1年の保証期間が

5年保証

になりました。

(対象機種) 水道直圧式: EF・EGシリーズ、
高圧力型貯湯式: NE・Hシリーズ、
貯湯式: NEシリーズ



給湯効率
12%UP!

コロナ エコフィールのしくみ


排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率95%達成!

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機
になりました。

熱効率が
大幅UP!
83%
↓
95%

排気
温度が
低下
約200℃
↓
約60℃

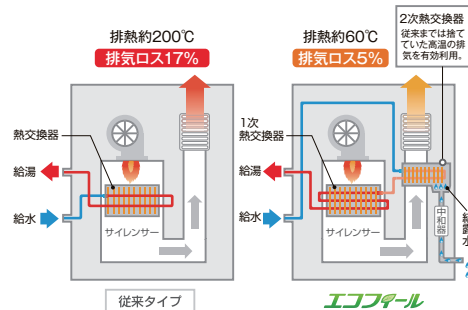

※図は屋外設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

コロナエコフィールが選ばれる理由

1 ランニングコストを大幅に削減できます。

灯油代+水道代で
年間約**22,700円**の節約!

コロナエコフィールに替えるだけで灯油代が年間
7,900円お得に。省エネ設定と節水モードを活用すれ
ば、年間約22,700円お得になります。

●EFシリーズの場合を例に説明しています。詳しくは3ページをご参照ください。

2 CO₂を削減! 環境に配慮しています。

年間約**197kg**のCO₂を削減!

従来の給湯機からエコフィールに替えるだけで、CO₂
排出量を約13%削減します。

1年
間で
杉の木約14本分の
CO₂削減効果



年間約197kg-CO₂削減

当社従来機種
UIB-4000HTX 1,560kg-CO₂

エコフィール 1,363kg-CO₂

●CO₂排出係数
石油(石油市場平均): 2.51kg-CO₂/L 出典元「温室効果ガス排出係数
一覧」環境省H14年度/H12年度報告書
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。
※寒冷地条件(入水温度を通常で平均11℃)の場合は、1年間で259kg-CO₂削減。
杉の木18本分となります。

3 軽量コンパクト設計で入れ替えもスムーズです。


業界トップクラスの軽量・コンパクトサイズ

当社従来機種からの入替えが簡単に
できる配管位置の設計です。

UIBタイプ: 38kg
UKBタイプ: 44~45kg



■UKB-EF470FRX5 (M)(MS) ■UIB-EF47RX5 (M)(MS)



AGシリーズ(据置タイプ)、
LD-SAシリーズ
(平型・角形タイプ)で
それぞれ同配管位置。

○このページは主にEFシリーズを例に説明しています。

コロナエコフィール (EF・EGシリーズ) なら、 年間約22,700円もお得!

石油給湯機を選ばならエコフィール。
さらに、灯油代+水道代あわせて、ランニングコストが年間約22,700円もお得です。



1 石油給湯機を エコフィール にするだけで

当社10年前従来機種
UIB-4000HTX
灯油代
約62,000円



エコフィールに
替えると

エコフィール
灯油代
約**54,100円**
約**13%カット**



節約できる
灯油代

年間で
ポリタンク(18L)
約4.4缶分
約**7,900円**^{※1}
お得

節約できる
水道代

+

年間で
ポリタンク(18L)
約1.8缶分
約**3,200円**^{※2}
お得

+

年間で
ポリタンク(18L)
約2.6缶分
約**4,800円**
お得

年間で
浴槽(200L)
約91杯分
約**6,800円**^{※3}
お得

2 4つの 省エネ設定 を利用すると

省エネ湯はり [全機種]

エコ効果の高い熱効率で
お湯はりをします。



省エネ保温 [フルオート]

入浴したことを検知すると保温を行い、
入浴しない間の放熱ロスを抑えます。




給湯温度ひかえめ [全機種]

給湯設定温度が50℃以下の場合、
設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給
湯します。



ふろ温度ひかえめ [フルオート/UKB]

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ
温度を下げるができます。ふろ設定温
度の-0.5℃、-1.0℃にて注湯、保温します。



3 節水モード を利用すると

給湯量は「8、10、
12L/分」の3段
階に設定できます。


12L/分
10L/分
8L/分

給湯量節水

使用する人が不快に感じない範囲で給湯量を制限できます。給湯
量を抑えることで、水を節約できます。

■シャワー使用時の節水効果
(例) 12L→10Lの場合

14,600L/年^{※4}
1年で
浴槽**73杯分**の節約




ふろ湯量節水

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を制限できます。設定湯
はり量を変更せずに-10Lで湯はりをし節約します。

-10Lの場合

3,650L/年
10L×365日=3,650L
1年で
浴槽**18杯分**の節約



灯油

こんなに
節約

ポリタンク(18L)
約**8.8缶分**

節約できる
灯油代
約**15,900円**

水道

こんなに
節約

浴槽
91杯分
200L

節約できる
水道代
約**6,800円**

灯油代+水道代「Wでエコ」
あわせて 年間
約**22,700円**お得

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃) ■灯油価格100円/L(石油情報センター2015年1月5日公表データより) *ふろお湯はり:200L、42℃ *シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ *洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ *台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ 寒冷地条件(入水温度を通年で平均11℃)の場合は1年間で灯油約39L、約3,900円の節約になります。 ※2 省エネ設定:省エネ湯はり、省エネ保温(フルオート)、給湯温度ひかえめ、ふろ温度ひかえめで算出。 寒冷地条件(入水温度を通年で平均11℃)の場合は1年間で灯油約39L、約3,900円 ※3 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡ 18,250L=18.25㎡ 18.25㎡×372円/㎡=6,789円 ※4 使用時間5分/人×4人、使用日数365日、浴槽1杯=200L相当 ○このページは主にEFシリーズを例に説明しています。

エレガントでスタイリッシュなリモコン。 かしくエコして快適給湯。

インテリアに調和するデザイン性と、操作のしやすさにこだわりました。

EFシリーズ・フルオートタイプのインターホンリモコンで説明しています。



台所リモコン | 音声ガイドで操作内容をお知らせする親切リモコンです。

高精密 バックライト液晶
暗がりや遠くからでも表示が見やすいバックライト液晶です。

使用量お知らせ表示
灯油またはお湯の1日の使用量をバーグラフで表示します。

3秒押しスピード湯はり
浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、3秒押しすることで設定湯量まで一気に湯はります。

光るスイッチ
現在の運転状態を光ってお知らせします。

メニュー/決定スイッチ
各種設定を文字表示を見ながら行えます。

戻るスイッチ
操作を間違えた時など1つ前の状態にもどすことができます。

浴槽表示
台所リモコンでも浴槽の状態が確認できます。

灯油残量表示
設定した灯油量からの残量がチェックできます。

追いだきスイッチ
台所リモコンからも追いだきができます。

節水モードスイッチ
お湯の量を「8、10、12L/分」に抑えてエコを実践できます。

ECOガイドスイッチ
灯油とお湯の使用状況を日、週、月単位で表やグラフ表示します。使いすぎや節水状況が一目分かります。

チャイルドロックスイッチ
(▼スイッチ3秒押し)
台所リモコンのスイッチ操作をロックします。

浴室リモコン | おふろのたし湯やお湯かげん調節も自由自在です。

高輝度 白色LED表示
暗がりや湯気越しでも表示が見やすい高輝度LEDです。

3秒押しスピード湯はり

光るスイッチ

節水モードスイッチ

チャイルドロックスイッチ
(▼スイッチ3秒押し)
浴室リモコンのスイッチ操作をロックします。

凍結予防表示
循環ポンプによる凍結予防運転中に表示します。

送話・受話表示
インターホンの送話中または受話中に表示します。

ふる配管洗浄スイッチ
ふる配管に新しいお湯(水)を流して残り湯を押し出します。


1 ふる配管洗浄 [フルオート・オート] ワンタッチでらくらくきれいに。

お湯を15L注湯(運転スイッチオフの場合は水)し、ふる配管の残り湯を押し出します。きれいなお湯でお湯はりができます。



2 灯油残量表示 給油時期も一目で確認。

予め灯油量を設定すれば、灯油の残量をバーグラフで表示するので給油時期や灯油使用量の把握に便利です。



3 バックライト液晶 お好みで見やすい表示が選べます。(台所リモコン)

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類用意しました。見やすさやリモコン設置環境やお好みに合わせてお選びいただけるユニバーサルデザインです。



ecoガイドで灯油またはお湯の使用量を「見える化」

ecoガイド

灯油またはお湯の使用状況を日、週、月単位で数値(表)やグラフで表示するので使いすぎや節水状況がひと目で分かります。

「使用量お知らせ」で毎日の使いすぎをチェックできます。灯油またはお湯の1日の使用量をバーグラフで表示し、1週間前の使用量と比較できます。

1週間使用量数値表示例

今週の使用量	灯油	お湯
今週	4.84L	1.47m ³
先週(木曜)	7.57L	2.30m ³
先週	11.8L	3.58m ³

1週間使用量グラフ表示例

今週のお湯グラフ
[メニュー]で表示、[戻る]で灯油グラフ

PM12:00. 12/10(土)

使用量お知らせガイド
先週土曜の使用量を超えました
[節水モード]で使用量を抑えることができます

こんなに使ったの? きっと節約しよう!

使用量種類 — 灯油使用量 — 灯油使用量

コロナなら時短・節約もラクラク。

1 スピード湯はり [フルオート・オート]

○NX(-H)シリーズにスピード湯はり機能はありません。

来客時やすくにお風呂に入りたい時もおまかせ。



2 ふろ配管長設定で時短・節約 [フルオート・オート]

○NX(-H)シリーズにふろ配管長設定はありません。

ご家庭に合わせた設定で、ムダをなくします。

ふろ配管長	ふろ自動運転時の残湯チェック待機時間	ふろ配管洗浄時の注湯量
5m未満	約20秒 約50%短縮	約5L 約67%節水
5m以上~10m未満	約30秒 約25%短縮	約10L 約34%節水
10m以上~15m未満 (初期設定)	約40秒	約15L

3 DC循環ポンプ搭載で消費電力を低減。(EF・EG・AG・SAシリーズのUKBタイプ)

DC循環ポンプを新搭載。ふろ運転時の消費電力を大幅に低減しました。



4 待機時の消費電力も低減。

低消費電力設計を追求し、待機時の消費電力も大幅にカット。給湯を使用していない時のムダな電力消費を抑制し、節電に貢献します。

業界 No.1




5 ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。(水道直圧式)

使いはじめの「熱い!」「冷たい!」を抑えた快適給湯。


不快な冷水サンドイッチ現象を抑えます。

ミキシング弁により、シャワーを止めたり出したりしている途中に、「熱すぎるお湯」や「冷たい水」が出てくるのを抑えます。



6 クリーン・低騒音化設計。

ガンタイプ比例制御バーナにより、低騒音化、臭気低減を実現しています。



「わが家」にどんな給湯をお望みですか?

お好みの給湯タイプをお選びください。


UKBシリーズ(給湯+追いだし)

フルオートタイプ


お湯はり・保温・たし湯まで自動で行います。



「省エネ保温」の場合




「自動保温」の場合



オートタイプ

お湯はり・保温まで自動で行います。



給湯+追いだしタイプ

スイッチ操作による保温(追いだし)が可能です。



UIBシリーズ(給湯専用)

給湯専用タイプ

1台でシャワーやキッチン、洗面所の給湯ができます。



シリーズタイプによりボタンの形状は異なります。

■給湯能力のめやす……給湯機器選びのめやすとしてください。

40.7~46.5kW

水温の低い冬場でも、シャワーと他の給湯栓の同時使用が可能です。

36.0~38.4kW

1年中快適にシャワーを浴びることができます。春・夏・秋の3シーズンなら同時使用も可能です。

●冬場の1分間の出湯量とお湯はり時間

※水温5℃から42℃に沸き上げた場合。数値は施工条件や給水圧などに多少変化します

	連続給湯出力 (kW)	1分間あたりの出湯量 (L/min)	お湯はり時間(分)
			浴槽1200型 200Lの場合
大家族向け	46.5kW	18.0L/min	11.1分
	45.6kW	17.7L/min	11.3分
一般家庭向け	40.7kW	15.8L/min	12.7分
	38.4kW	14.9L/min	13.4分
	36.2kW	14.1L/min	14.2分

ラインアップ一覧

機種選択のポイント

- 水道直圧式** 水道の圧力そのまま給湯するので、パワフルシャワーが楽しめます。しかも、いくら使ってもお湯が絶えることなく、同じ温度のお湯をたっぷり使えます。
- 貯湯式** 給湯機の缶体内に、お湯を貯めているので、短時間の使用ならシャワーを出したり止めたりしても湯温の変動が少なく、お手頃な価格も魅力です。
- 高圧力型貯湯式** 貯湯式に比べて給水圧力が約2倍なので、勢いがなくなりがちの2階への給湯もラクラク行えます。

石油ふろ室内給湯機

UKBシリーズ (給湯+追いだし)
1台で給湯とお風呂の追いだしができます。

フルオートタイプ お湯はり・保温・たし湯まで自動で行います。

オートタイプ お湯はり・保温まで自動で行います。



給湯+追いだしタイプ スイッチ操作による保温運転(追いだし)が可能です。

石油瞬間給湯機


UIBシリーズ (給湯専用)
1台でシャワーやキッチン、洗面所の給湯ができます。

設置バリエーション

(S)・(SD)・(ASS)・(MS)・(MSW)・(MSD)・(MSP)はサビに強く耐久性に優れた高級ステンレス製外装、(AD)・(SD)・(FD)・(MD)・(MSD)には減圧防止弁・圧力スイッチが内蔵されています。



●FF・FFK・FFW・FFPKタイプは外観スキリの、ウォールトップタイプです。屋外側から取り付け、取り外し可能な場所に設置してください。
※UKB-EF470FRX5(FFP)・UKB-SA470FRX(FFP)のみ据置型、強制排気タイプとなります。

各型式の主な特徴は、各掲載ページの型式ごとにマーク表示(例: )しています。各特徴マークの詳細説明は68ページの「特徴マーク説明一覧」をご覧ください。

特定保守製品

本カタログ掲載の石油給湯機及び石油ふろ釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)として、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(69~70ページ参照)

グリーン購入法適合商品

本カタログ掲載の石油給湯機及び石油ふろ釜(業務用及び高圧力貯湯式を除く)は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

設計標準使用期間 〇〇年

標準的な使用条件のもとで適切な取り扱い、維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。(無償保証期間とは異なります)一般家庭用を使用する給湯機は10年、ふろ釜は8年です。(業務用は除く)

分類	型式	連続給湯出力	設置バリエーション		リモコン対応	オプション適合		掲載ページ	
			屋外	屋内		別売リモコン(増設)	給湯専用		
エコフィール 水道直圧式	UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオート 据置	UKB-EF470FRX5	46.5kW	(MP) (MSP) (M) (MS)	(FP) (FFP) (F) (FF) (FK) (FFK)	2 2	RSK-EF470FRX5 ●	11ページ
		オート 据置	UKB-EF470ARX5	46.5kW	(M) (MS)	(F)	2 2	RSK-EF470FRX5 ●	12ページ
		給湯+追いだし 据置	UKB-EF470RX5	46.5kW		(FFK)	2 2	RSK-EF470RX5 ● ●※1	12ページ
	UKBシリーズ (給湯専用)	給湯専用 据置	UIB-EF47RX5	46.5kW	(M) (MS)	(FK) (FFK)	2	RBI-EF47RX5 RSI-EF47RX5 ● ●●※1	13ページ
		オート 壁掛	UKB-EG470ARX	46.5kW	(MWP)	(FFP)	2 2	RSK-EG470ARX ●	15ページ
		給湯+追いだし 壁掛	UKB-EG470RX	46.5kW	(MW)	(FFW)	2 2	RSK-EG470RX ● ●●※1	15ページ
エコフィール 高圧力型貯湯式	UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オート 据置	UKB-NE460HAP	45.6kW	(SD) (MSD)	(FD)	2 2	RSK-NE460AP ●	18ページ
		給湯専用 据置	UIB-NE46HP	45.6kW	(SD) (MSD)	(FD)	2	RBI-NE46P RSI-NE46P ● ●	18ページ
	UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オート 据置	UKB-NE460AP	45.6kW	(SD) (MSD)	(FD)	2 2	RSK-NE460AP ●	19ページ
エコフィール 貯湯式	UKBシリーズ (給湯+追いだし)	給湯専用 据置	UIB-NE46P	45.6kW	(SD) (MSD)	(FD)	2	RBI-NE46P RSI-NE46P ● ●	19ページ
		フルオート 壁掛	UKB-AG470FRX	46.5kW	(MWP) (MW) (MP) (MSP) (M) (MS)	(FF) (FFP) (FFW)	2 2	RSK-AG470FRX RSK-AG470ARX RSK-AG470FRX RSK-AG470ARX ● ● ● ●	22ページ
	アビーナG 水道直圧式	UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オート 壁掛	UKB-AG470ARX	46.5kW	(MW) (MSW)	(FFW)	2 2	RSK-AG470ARX ●
給湯+追いだし 壁掛			UKB-AG470RX	46.5kW	(M) (MS)		2 2	RSK-AG470RX ● ●●※1	24ページ
給湯専用 壁掛			UIB-AG47RX	46.5kW	(M) (MS)	(FFW)	2	RSK-AG470RX ● ●●※1	24ページ
UKBシリーズ (給湯専用)		フルオート 据置	UKB-AG470FRX	46.5kW	(MP) (MSP) (M) (MS)	(FP) (FFP) (F) (FF)	2	RBI-AG47RX RSI-AG47RX RSK-SA470ARX ● ● ●	27ページ
		オート 据置	UKB-SA470ARX	46.5kW	(M) (MS)	(F) (FF)	2 2	RSK-SA470ARX ●	27ページ
		給湯+追いだし 据置	UKB-SA470RX	46.5kW	(M) (MS)	(F) (FF)	2 2	RSK-SA470RX ● ●●※1	28ページ
SA 高圧力型貯湯式	UKBシリーズ (給湯+追いだし)	フルオート 据置	UKB-SA470FRX	46.5kW	(MP) (MSP) (M) (MS)	(FP) (FFP) (F) (FF)	2	RBI-AG47RX RSI-AG47RX RSK-SA470ARX ● ● ●	27ページ
		オート 据置	UKB-SA380ARX	38.4kW	(M) (MS)	(F) (FF)	2 2	RSK-SA470ARX ●	27ページ
		給湯+追いだし 据置	UKB-SA470RX	46.5kW	(M) (MS)	(F) (FF)	2 2	RSK-SA470RX ● ●●※1	28ページ
	UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用 据置	UIB-SA47RX	46.5kW	(M) (MS)	(F) (FF)	2	RBI-SA47RX RSI-SA47RX ● ●●※1	29ページ
		給湯専用 据置	UIB-SA38RX	38.4kW	(A) (M) (MS)	(F) (FF)	2 2	RSK-SA470RX ●	28ページ
		オート 据置	UKB-NX460HAR	45.6kW	(MD) (MSD) (AD) (SD)	(FD)	2 2	RSK-NX460AR ●	31ページ
NX-H 貯湯式	UKBシリーズ (給湯+追いだし)	給湯+追いだし 据置	UKB-NX460HR	45.6kW	(MD) (MSD) (SD)	(FD)	2 2	RSK-NX460R ●	32ページ
		給湯専用 据置	UIB-NX46HR	45.6kW	(MD) (MSD) (SD)	(FD)	2	RBI-NX37Rまたは RSI-NX37R ● ●	32ページ
	UKBシリーズ (給湯+追いだし)	オート 据置	UKB-NX460AR	45.6kW	(ASS) (AD) (SD) (MD) (MSD)	(FF) (FD)	● 2 2	RSK-NX460AR ● ●●※2	33ページ
給湯+追いだし 据置		UKB-NX460R	45.6kW	(MS) (MD) (MSD) (AD)	(F) (FF) (FD)	● 2 2	RSK-NX460R ● ●●	34ページ	
		UKB-NX370R	36.2kW	(M) (MS) (MD) (MSD) (AD)	(F) (FF) (FD)	● 2 2	RSK-NX460R ● ●●	35ページ	
給湯専用 据置		UIB-NX46R	45.6kW	(S) (MS) (MD) (MSD) (AD) (SD)	(F) (FF) (FD)	● 2	RBI-NX37Rまたは RSI-NX37R ● ●●	36ページ	
NX 貯湯式	UKBシリーズ (給湯専用)	給湯専用 据置	UIB-NX37R	36.2kW	(A) (S) (M) (MS) (MD) (MSD) (AD) (SD)	(F) (FF) (FD)	● 2	RBI-NX37Rまたは RSI-NX37R ● ●●	37ページ

※1 太陽熱温水器を接続してご使用いただけますが、自然循環型太陽熱温水器を接続する場合はパワースタンドが必要です。給湯機への給湯専用 大型ボイラー UHB-701XR-521XRP-521XRTP 38ページ

給水圧力は147kPa以上必要です。太陽熱温水器からの湯温が高い場合はリモコンで設定した湯温が出ない場合や湯温が変動する場合があります。※2 太陽熱温水器と接続するときは(ASS)を設置ください。石油ふろ釜 BS-2040GTD-2040GSD 39ページ

太陽熱温水器 USH-20X-20XH-20W-281X-3-281W-3-200W 40ページ

軽量・コンパクト。省エネ保温で快適エコ給湯。

UKB (給湯+追いだし) フルオートタイプ

据置型 連続給湯出力 **46.5kW**



ワンタッチでお湯はりOK。保温、たし湯もおまかせ。

UKB (給湯+追いだし) フルオートタイプ

据置型 連続給湯出力 **46.5kW**



低NOx バーナ	水比例 弁	バック ライト 機能	自動 たし湯	ふろ ぬるめ	呼び 出し オート ストップ	ふろ 保温	エコ ガイド	省エネ 満ちり	ふろ ぬるめ	チャイルド ロック	節電 メニュー	2F	エコ ナビ	節電 モード	静音 運転
比例 制御	ふろ 予約	ふろ ぬるめ	たし湯	保温	ECO ガイド	省エネ 満ちり	ふろ ぬるめ	チャイルド ロック	節電 メニュー	2F	エコ ナビ	節電 モード	静音 運転	節電 モード	静音 運転
マルチ センサー	ふろ 自動	ふろ ぬるめ	呼び 出し オート ストップ	ふろ 保温	ECO ガイド	省エネ 満ちり	ふろ ぬるめ	チャイルド ロック	節電 メニュー	2F	エコ ナビ	節電 モード	静音 運転	節電 モード	静音 運転

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
 連続給湯出力：14.5kW (12,500kcal/h)

省エネ基準達成率 110% エネルギー消費効率 95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531338 高級ステンレス外装 1531338

UKB-EF470FRX5 (MP) UKB-EF470FRX5 (MSP)

本体希望小売価格 416,000円+消費税 本体希望小売価格 431,000円+消費税

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531340 高級ステンレス外装 1531341

UKB-EF470FRX5 (M) UKB-EF470FRX5 (MS)

本体希望小売価格 405,000円+消費税 本体希望小売価格 420,000円+消費税

■外形寸法:高さ795×幅660×奥行210mm

低NOx バーナ	水比例 弁	バック ライト 機能	自動 たし湯	ふろ ぬるめ	呼び 出し オート ストップ	ふろ 保温	エコ ガイド	省エネ 満ちり	ふろ ぬるめ	チャイルド ロック	節電 メニュー	2F	エコ ナビ	節電 モード	静音 運転
比例 制御	ふろ 予約	ふろ ぬるめ	たし湯	保温	ECO ガイド	省エネ 満ちり	ふろ ぬるめ	チャイルド ロック	節電 メニュー	2F	エコ ナビ	節電 モード	静音 運転	節電 モード	静音 運転
マルチ センサー	ふろ 自動	ふろ ぬるめ	呼び 出し オート ストップ	ふろ 保温	ECO ガイド	省エネ 満ちり	ふろ ぬるめ	チャイルド ロック	節電 メニュー	2F	エコ ナビ	節電 モード	静音 運転	節電 モード	静音 運転

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
 連続給湯出力：14.5kW (12,500kcal/h)

省エネ基準達成率 110% エネルギー消費効率 95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572412 屋内設置型 強制給排気 1572413

UKB-EF470FRX5 (FP) UKB-EF470FRX5 (FFP)

本体希望小売価格 458,000円+消費税 本体希望小売価格 464,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)
 (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■エコフィール専用給排気筒セット付(ウォールトップ)
 (別梱包)

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制排気 1572408 屋内設置型 強制給排気 1572409

UKB-EF470FRX5 (F) UKB-EF470FRX5 (FF)

本体希望小売価格 447,000円+消費税 本体希望小売価格 453,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)
 (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■エコフィール専用給排気筒セット付(ウォールトップ)
 (別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

※(FK) (FFK)タイプ:箱蓋式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シールド板が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。49ページを参照願います。
 ○(FFP) (FF) (FK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

リモコン GOOD DESIGN AWARD 2014

付属 インターホンリモコン
 ・浴室と台所で会話ができます。

別売 増設リモコン
 RSK-EF470FRX5 1581366
 22,000円+消費税
 2芯リモコンコード8m付

付属 ボイスリモコン
 ・操作内容を音声で確認できます。

別売 増設リモコン
 RSK-EF470FRX5 1581366
 22,000円+消費税
 2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通信機能はありません。

〈共通必要別売部材〉
 台所リモコン用
 ■メインリモコンコード★
 浴室リモコン用
 ■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15m
 からお選びください。

■専用循環口
 UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
 UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

■エコフィール専用厚壁給排気筒セット(壁厚250～360mm)
 QUB-EFL1 1882462は表示価格の6,500円+消費税アップです。

注)エコフィール(FFP)(FFK)(FP)(F)(FK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだし) オートタイプ

据置型 連続給湯出力 **46.5kW**



お湯はりするとメロディでお知らせします。

UKB (給湯+追いだし) 給湯+追いだしタイプ

据置型 連続給湯出力 **46.5kW**



リモコン GOOD DESIGN AWARD 2014

オートタイプ

付属 ボイスリモコン
 ・操作内容を音声で確認できます。

別売 増設リモコン
 RSK-EF470FRX5 1581366
 22,000円+消費税
 2芯リモコンコード8m付

台所リモコン 浴室リモコン

〈共通必要別売部材〉
 台所リモコン用
 ■メインリモコンコード★
 浴室リモコン用
 ■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15m
 からお選びください。

■専用循環口
 UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
 UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

注)エコフィール(FFP)(FFK)(FP)(F)(FK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

低NOx バーナ	水比例 弁	バック ライト 機能	追い だし	保温	ECO ガイド	省エネ 満ちり	ふろ ぬるめ	チャイルド ロック	節電 メニュー	2F	エコ ナビ	節電 モード	静音 運転
比例 制御	ふろ 予約	ふろ ぬるめ	呼び 出し	保温	ECO ガイド	省エネ 満ちり	ふろ ぬるめ	チャイルド ロック	節電 メニュー	2F	エコ ナビ	節電 モード	静音 運転
マルチ センサー	ふろ 自動	ふろ ぬるめ	呼び 出し オート ストップ	ふろ 保温	ECO ガイド	省エネ 満ちり	ふろ ぬるめ	チャイルド ロック	節電 メニュー	2F	エコ ナビ	節電 モード	静音 運転

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
 連続給湯出力：14.5kW (12,500kcal/h)

省エネ基準達成率 110% エネルギー消費効率 95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531335 高級ステンレス外装 1531336

UKB-EF470ARX5 (M) UKB-EF470ARX5 (MS)

本体希望小売価格 387,000円+消費税 本体希望小売価格 400,000円+消費税

屋内設置型 強制排気 1572407

UKB-EF470ARX5 (F)

本体希望小売価格 433,000円+消費税

■エコフィール専用排気筒セット付(別梱包)
 (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

■外形寸法:(M-MS)高さ795×幅660×奥行210mm / (F)高さ845×幅300×奥行600mm

低NOx バーナ	水比例 弁	バック ライト 機能	追い だし	お知らせ	モニター 表示	ふろ ぬるめ	循環 確認	凍り 防止	静音 運転
比例 制御	ふろ 予約	ふろ ぬるめ	呼び 出し	保温	ECO ガイド	省エネ 満ちり	チャイルド ロック	2F	エコ ナビ
マルチ センサー	ふろ 自動	ふろ ぬるめ	呼び 出し オート ストップ	ふろ 保温	ECO ガイド	省エネ 満ちり	チャイルド ロック	2F	エコ ナビ

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
 連続給湯出力：14.5kW (12,500kcal/h)

省エネ基準達成率 110% エネルギー消費効率 95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋内設置型 強制給排気 1572406

UKB-EF470RX5 (FFK)

本体希望小売価格 388,000円+消費税

■エコフィール専用給排気筒セット付(ウォールトップ)(別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

※箱蓋式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シールド板が必要です。
 浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。49ページを参照願います。
 ○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

給湯+追いだしタイプ

付属 ボイスリモコン
 ・操作内容を音声で確認できます。

別売 増設リモコン
 RSK-EF470RX5 1581365
 15,500円+消費税
 2芯リモコンコード8m付

台所リモコン 浴室リモコン

〈共通必要別売部材〉
 台所リモコン用
 ■メインリモコンコード★
 浴室リモコン用
 ■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15m
 からお選びください。

■専用循環口
 UKB-M19 (直出しタイプ) 9,000円+消費税
 UKB-M19R (横出しタイプ) 9,000円+消費税

■エコフィール専用厚壁給排気筒セット(壁厚250～360mm)
 QUB-EFL1 1882462は表示価格の6,500円+消費税アップです。

軽量・コンパクト。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ **給湯専用タイプ**

据置型 **連続給湯出力 46.5kW**



低NOxバーナ	アルミ合金ボイラ	バックライト液晶表示	お湯はりお知らせ	ECOガイド	省エネ基準達成率99.3%	給湯温度0.1℃	近接設置可能	OC-2取付可能	本機熱交換率95%	調剤ホルド
比例制御	水比例弁	液晶モニター表示	給湯量表示	省エネ表示	チャイルドロック	省エネ表示	省エネ表示	省エネ表示	省エネ表示	省エネ表示

※1 機器への給水圧力は147kPa以上必要です。

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h) **省エネ基準達成率 110%** エネルギー消費効率 95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1831330	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1831331
UIB-EF47RX5 (M) 本体希望小売価格 271,500円 +消費税	UIB-EF47RX5 (MS) 本体希望小売価格 284,500円 +消費税

屋内設置型 強制排気 1872404	屋内設置型 強制給排気 1872405
UIB-EF47RX5 (FK) 本体希望小売価格 306,000円 +消費税	UIB-EF47RX5 (FFK) 本体希望小売価格 312,000円 +消費税

■外形寸法：(M-MS)高さ795×幅660×奥行210mm / (FK-FFK)高さ845×幅300×奥行600mm
 ※(FK)(FFK)タイプ：着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板が必要です。49ページを参照願います。
 ○(FFK)タイプ：給排気筒延長3m3曲が以内。

リモコン GOOD DESIGN AWARD 2014

付属 **ボイスリモコン** +操作内容を音声で確認できます。



別売 **浴室リモコン** RSI-EF47RX5 1881367 19,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付

別売 **増設リモコン** RSI-EF47RX5 1881364 15,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3か所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉
 台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ **★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。**

■エコフィールEF・NEシリーズ専用給排気筒セット(別組付属)
 ○エコフィール専用厚壁給排気筒セット(壁厚250~360mm)
 QUB-EFLL 1882462は表示価格の6,500円+消費税アップです。

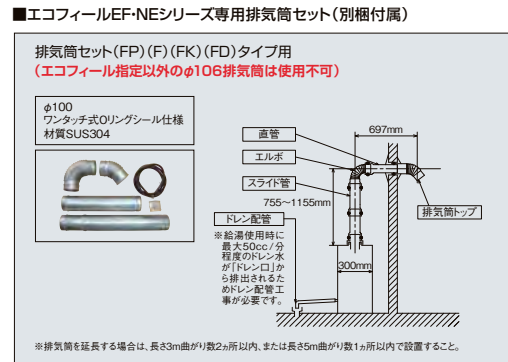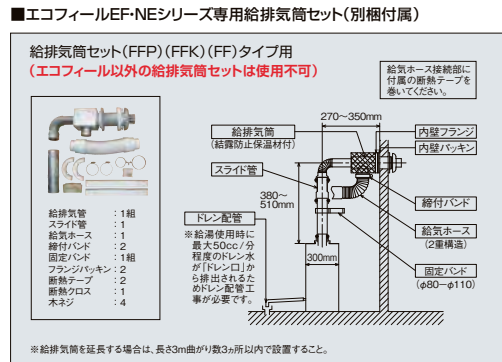

注)エコフィール(FFP)(FFK)(FF)(FP)(F)(FK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。



エコ菲尔 軽量・コンパクトサイズ設計の壁掛けタイプ。

1 灯油代+水道代「Wでエコ」ランニングコスト年間約**22,700円**もお得です。

1 **エコ菲尔** にするだけで **約13%カット** (年間でポリタンク(18L)約**4.4**缶分) **灯油代 約7,900円** お得

2 **4つの省エネ設定** を利用すると (年間でポリタンク(18L)約**1.8**缶分) **灯油代 約3,200円** お得

3 **節水モード** を利用すると (年間でポリタンク(18L)約**2.6**缶分) **灯油代 約4,800円** お得 (年間で浴槽(200L)約**91**杯分) **水道代 約6,800円** お得

灯油 ポリタンク(18L)約8.8缶分 節約できる **灯油代 約15,900円**

水道 浴槽91杯分 節約できる **水道代 約6,800円**

灯油代+水道代「Wでエコ」あわせて **年間約22,700円** お得

※1 寒冷地条件(入水温度を過年で平均11℃)の場合は1年間で灯油約103L、約10,300円の節約になります。 ※2 寒冷地条件(入水温度を過年で平均11℃)の場合は1年間で灯油約39L、約3,900円の節約になります。省エネ設定・省エネ湯はり・省エネ保温(フルオート)、給湯温度ひかえめ、ふろ温度ひかえめで計算。 ※3 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合 372円/㎡ ●18.25㎡=18.25㎡ ●18.25㎡×372円/㎡=6,789円 ○計算条件など詳しくは3~4ページをご覧ください。

さらに 低消費電力仕様で**電気代も節約!**(屋外設置タイプでの比較)[50/60Hz]


消費電力(W)	給湯	ふろ	待機時
EGシリーズ	65/65	53/53	0.8
従来タイプ	82/82	105/135	3.2

消費電力(W)	給湯	待機時
UIBシリーズ	62/62	0.6
従来タイプ	80/80	2.3

2 配管位置が従来タイプ(アビーナG)同様に**入れ替えがスムーズ。**

屋外設置型で、入れ替えに配慮した設計です。

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。

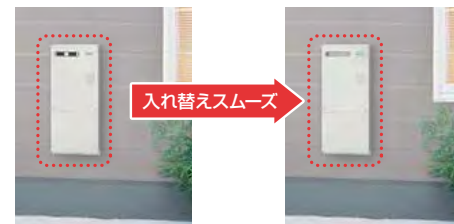

※機器前面と前方可燃物とは60cm以上の離隔距離が必要です。 ※専用のドレン配管が必要です。

こだわりポイント
 ○写真は「給湯+追いだし」フルオートタイプです。
軽量コンパクトサイズ
 質量 オート:37kg 給湯+追いだし:36kg 給湯専用:31kg
 高さ:650mm(給湯専用用は645mm) 幅:470mm 奥行:285mm
 ※アビーナGに対して奥行き+75mm
 ※油配管接続口は異なります。
配管位置はアビーナG同様
 機器前面と前方可燃物とは60cm以上の離隔距離が必要です。 ※専用のドレン配管が必要です。

3 **ecoガイド** 見える省エネで無理せず節約が可能です。【台所リモコン】 詳しくは6ページをご覧ください。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

オートタイプ

壁掛型 連続給湯出力 **46.5kW**

エコフィール専用給排気筒セット付属

ワンタッチ式ウォールトップ(別売)

FFW用

(MWP) (FFP)

お風呂の追いだき、保温もおまかせだから便利で快適。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ

給湯+追いだきタイプ

壁掛型 連続給湯出力 **46.5kW**

エコフィール専用給排気筒セット付属

ワンタッチ式ウォールトップ(別売)

FFW用

(MW) (FFW)

ブルーディスプレイ	マルサメ	バックライト機能	ふろ自動	お風呂ぬるめ	保温	ECOガイド	省エネ湯はり	スピード湯はり	近接設置	2F	セットフリー	水検知
ガス化静音	水比例弁	洗モト	追いだき	洗い	モニター表示	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水
比例制御	ふろ予約	ふろあつめ	湯温上げストップ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
 ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

省エネ基準達成率 110% エネルギー消費効率 95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531353 屋内設置型 強制給排気 1531352

UKB-EG470ARX (MWP) UKB-EG470ARX (FFP)

本体希望小売価格 428,000円+消費税 本体希望小売価格 420,000円+消費税
 給排気筒セット 35,000円+消費税 給排気筒セット 35,000円+消費税
 合計希望小売価格 463,000円+消費税 合計希望小売価格 455,000円+消費税

■外形寸法: (MWP) 高さ690×幅470×奥行285mm / (FFP) 高さ645×幅470×奥行285mm

※(FFP)タイプ: 簡易式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。簡易後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。49ページを参照願います。

○(FFP)タイプ: 給排気筒延長3m3曲以内、本体基板のスイッチ切り替えで7m3曲以内まで延長可能。

ブルーディスプレイ	マルサメ	バックライト機能	追いだき	お知らせ	モニター表示	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水
ガス化静音	水比例弁	洗モト	ふろあつめ	湯温上げストップ	ECOガイド	省エネ湯はり	スピード湯はり	近接設置	2F	セットフリー	水検知	
比例制御	お風呂予約	お風呂あつめ	湯温上げストップ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)
 ふろ出力：14.5kW (12,500kcal/h)

省エネ基準達成率 110% エネルギー消費効率 95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1531351 屋内設置型 強制給排気 1531350

UKB-EG470RX (MW) UKB-EG470RX (FFW)

本体希望小売価格 356,000円+消費税 本体希望小売価格 343,000円+消費税
 給排気筒セット 35,000円+消費税 給排気筒セット 35,000円+消費税
 合計希望小売価格 391,000円+消費税 合計希望小売価格 378,000円+消費税

■外形寸法: (MW) 高さ690×幅470×奥行285mm / (FFW) 高さ645×幅470×奥行285mm

※(FFW)タイプ: 簡易式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。簡易後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。49ページを参照願います。

○(FFW)タイプ: 給排気筒延長3m3曲以内、本体基板のスイッチ切り替えで7m3曲以内まで延長可能。

リモコン GOOD DESIGN AWARD 2014

オートタイプ

付属 インターホンリモコン
 ・浴室と台所で会話ができます。

別売 増設リモコン RSK-EG470ARX 1582561
 22,000円+消費税
 2芯リモコンコード8m付

※増設リモコンに通信機能はありません。

〈共通必要別売部品〉
 台所リモコン用
 ■メインリモコンコード★
 ■浴室リモコン用
 ■浴室リモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用電源口 UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
 UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税
 ■ふろ配管用バックチューブ(φ12.7用)又はヘアホース

給湯+追いだきタイプ

付属 ボイスリモコン
 ・操作内容を音声で確認できます。

別売 増設リモコン RSK-EG470RX 1582560
 15,500円+消費税
 2芯リモコンコード8m付

〈FFP・FFW用給排気筒セット〉
 給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。(壁厚が260～370mmの場合)
 ■横出しタイプ QU8-EGSM 1882700 QU8-EGS 1882698
 ■左右出しタイプ QU8-EGLM 1882701 QU8-EGL 1882699 6,500円+消費税
 ■直出し専用タイプ QU8-EHG 1882702
 ■横直出しタイプ QU8-EGYS 1882703

注)エコフィール(FFP)(FFW)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をおこなない機器の運転ができません。

軽量・コンパクト設計で買い替えもスムーズ。

UIB (給湯専用) シリーズ

給湯専用タイプ

壁掛型 連続給湯出力 **46.5kW**

エコフィール専用給排気筒セット付属

ワンタッチ式ウォールトップ(別売)

FFW用

(MW) (FFW)

ブルーディスプレイ	比例制御	水比例弁	バックライト機能	お風呂予約	ECOガイド	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水
ガス化静音	マルサメ	洗モト	洗モト	モニター表示	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水	お風呂湯温水
比例制御	お風呂予約	お風呂あつめ	湯温上げストップ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ	お風呂ぬるめ

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

省エネ基準達成率 110% エネルギー消費効率 95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1831349 屋内設置型 強制給排気 1831348

UIB-EG47RX (MW) UIB-EG47RX (FFW)

本体希望小売価格 276,000円+消費税 本体希望小売価格 263,000円+消費税
 給排気筒セット 35,000円+消費税 給排気筒セット 35,000円+消費税
 合計希望小売価格 311,000円+消費税 合計希望小売価格 298,000円+消費税

■外形寸法: (MW) 高さ645×幅470×奥行285mm / (FFW) 高さ600×幅470×奥行285mm

※(FFW)タイプ: 簡易式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。簡易後は付属の操作部シール板を取り付けてください。49ページを参照願います。

○(FFW)タイプ: 給排気筒延長3m3曲以内、本体基板のスイッチ切り替えで7m3曲以内まで延長可能。

リモコン GOOD DESIGN AWARD 2014

付属 ボイスリモコン
 ・操作内容を音声で確認できます。

別売 台所リモコン

浴室リモコン RBI-EG47RX 1882562
 19,500円+消費税
 2芯リモコンコード8m付

増設リモコン RSI-EG47RX 1882559
 15,500円+消費税
 2芯リモコンコード8m付


※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3か所に取り付け可能。

〈共通必要別売部品〉
 台所リモコン用
 ■メインリモコンコード★

★49ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FFW用給排気筒セット〉
 給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。(壁厚が260～370mmの場合)
 ■横出しタイプ QU8-EGSM 1882700 QU8-EGS 1882698
 ■左右出しタイプ QU8-EGLM 1882701 QU8-EGL 1882699 6,500円+消費税
 ■直出し専用タイプ QU8-EHG 1882702
 ■横直出しタイプ QU8-EGYS 1882703

■エコフィールEGシリーズ(FFP)(FFW)タイプ専用標準給排気筒での設置例

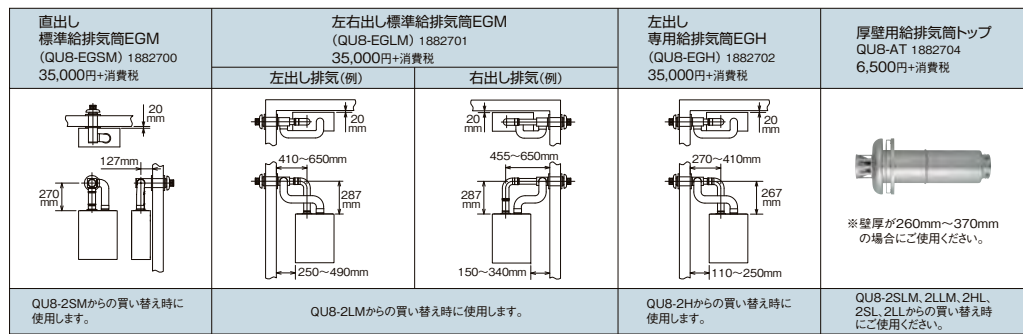

エコフィール(FFK)(FF)タイプ専用別売部品

排気筒断熱材(2タイプ)
 (延長時の給気管にも使用します)

UF-EF1-500 1882491
 1,900円+消費税
 L=500mm φ80用
 ALGCロックワール 厚さ20mm

UF-EF1-1000 1882492
 3,300円+消費税
 L=1000mm φ80用
 ALGCロックワール 厚さ20mm

直出し標準給排気筒EG (QU8-EGS) 1882698 35,000円+消費税

左右出し標準給排気筒EG (QU8-EGL) 1882699 35,000円+消費税

横直出し専用給排気筒EG (QU8-EGYS) 1882703 35,000円+消費税

左出し排気(例) 右出し排気(例)

直出し排気(例) 横直出し専用給排気筒EG (例)

330mm 20mm 127mm 410~650mm 330mm 250~490mm 150~340mm 260mm 287mm 287mm 20mm 127mm 20mm 260mm 260mm 287mm

QU8-2Sからの買い替え時に使用します。 QU8-2Lからの買い替え時に使用します。 他社からの買い替え時に使用してください。

注)エコフィール(FFP)(FFW)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をおこなない機器の運転ができません。