

すっきりキレイ いつでも清潔な状態が保てるように、汚れにくい素材と掃除しやすい機能にこだわりました。



すみずみウォッシュ

4Lの洗浄水すべてが鉢内のすみずみまでまわり、「静かに」かつ「しっかり強力に」汚れを洗い流す新洗浄方式です。

■サティスGタイプに対応します。



ラクふきフォルム


凹凸がなくつるつるとしているので、汚れもサッとひと拭きで落とせるお掃除ラクラク形状です。

■サティスGタイプに対応します。




シャープのプラズマクラスターでトイレの鉢内を除菌※1・においの抑制※3

鉢内除菌※1



プラズマクラスターロゴ及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

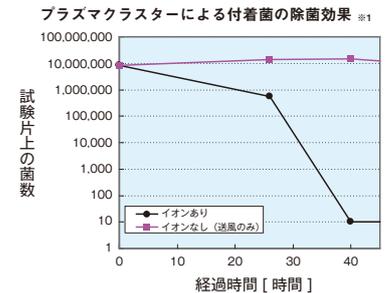

プラズマクラスターイオンが、トイレ鉢内に行き渡り、便座裏や便器内の浮遊カビ菌※2や付着菌を除菌※1。除菌することでにおいの発生を抑えます※3。

「プラズマクラスター」技術とは、+（プラス）、-（マイナス）のイオンをプラズマ放電により発生させ、放出することで、浮遊カビ菌等を空中で除去する技術です。プラズマクラスターイオンは、自然界にあるイオンと同じなので、安心です。

■サティスG8A、G6、G5Aグレード、サティスS8A、S6、S5グレード、サティスE6グレードに対応します。

- ※1. 試験機関：(財)日本食品分析センター
試験方法：約0.009m²の試験空間にて菌を試験片に付着させプラズマクラスターイオンを放出。その後、試験空間内の試験片を回収し、2日間培養後、菌の除去率を算出(プラズマクラスターイオン濃度：90,000個/cm³)。
試験結果：40時間で除去率 99%以上
試験成績書発行番号：第12086808001-01号
効果効能：実使用空間での実証結果ではありません。
使用・環境条件(温度、湿度)によっては効果が異なります。鉢内除菌は付着菌を除菌するもので、清掃不要になるものではありません。
- ※2. 試験機関：(財)石川県予防医学協会
試験方法：8畳相当の実験室にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアサンプラーにて測定(プラズマクラスターイオン濃度：3,000個/cm³)。
試験結果：約195分で除去率99.0%
- ※3. においの種類・強さなどによって、におい除去効果は異なります。



お掃除リフトアップ

リモコン操作で真上にしかり上がります。お掃除ができなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。



キレイ便座

汚れが入りやすいすき目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター


使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。スッキリ形状で拭きやすく着脱もできるので、お手入れ簡単です。

■サティスGタイプ、サティスSタイプに対応します。



ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタンに交換可能です。



女性専用『レディスノズル』

LIXILはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。

ノズルそうじ・お掃除モード

着座時にスイッチを押すと、たっぶりのお湯でノズルを洗浄します。座っていないときにスイッチを押すと、お湯を出さずにノズルが伸出。ラクラクお掃除。

ノズルオートクリーニング

使用前後にノズルをたっぶりのお湯で洗浄します。



プロガード+ハイパーセラミック


プロガードコーティングで表面ツルツル、シリカ汚れを付きにくくし、キレイ長持ち。さらにナノレベルの表面平滑で、キズ、汚れも付きにくく、ISOに準拠した抗菌（銀イオン）パワーで細菌の繁殖も抑えます。



国際規格に準拠した安心と信頼の抗菌効果

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

経済産業省と抗菌製品技術協議会（SIAA）の推進によって、抗菌JIS（JIS Z 2801）がISO規格（ISO 22196）になりました。



汚れカット形状

お掃除ラクラクなフチ形状で、汚れが付いてもサッとひと拭き。

すっきり快適 五感で感じる心地よさをもたらす細やかな機能により、いごちのよい空間を提供します。



ほのかライト

自動で、便器鉢内と足元をほんのりと照らします。夜中のトイレ使用時に眠気を覚ましにくい、やさしい明るさです。

- サティスG8A、G6グレード、サティスS8A、S6グレードに対応します。
- 補助灯のため主照明は別途必要です。



さらっと便座(チェンジオプション)

べたつき感の少ない快適な座り心地の便座です。

- 感じ方は個人差があります。
- さらっと便座をお選びになる場合、機能部品番号末尾に「-SB」を付けてご注文ください。
- 機能部品番号例：DV-G118A-SB
- 価格は、各セット価格 ¥10,000(税別)となります。



居心地のよいトイレにはほしいのは音楽

着座すると自動で音楽を再生。心地良い音楽でリラックスできます。

- 両側にスピーカーを内蔵し、ステレオで再生。
- サティスG8Aグレード、サティスS8Aグレードに対応します。

トイレは単に用を足すだけではない大切な場所。気分に応じて音楽を選べます。

no	作品名	作家	分類
1	ロマンツエ	モーツァルト	弦楽曲
2	ジムノペディ#1	サティ	ピアノ曲
3	パールギェント組曲「朝」	グリーグ	管弦楽/交響曲
4	ムーンライト・セレナーデ	グレンミラー	管弦楽/交響曲
5	アラベスク#1	ドビュッシー	ピアノ曲
6	G線上のアリア(パッパ)	パッパ	弦楽曲
7	水上の音楽	ヘンデル	管弦楽/交響曲
8	華麗なる大円舞曲	ショパン	ピアノ曲
9	四季(冬)Largo	ビヴァルディ	弦楽曲
10	ジュピター	ホルスト	管弦楽/交響曲
11	トロイメライ	シューマン	ピアノ曲
12	ブランデンブルグ協奏曲	パッパ	協奏曲
13	小鳥のさえずり		やすらぎサウンド
14	虫の音		やすらぎサウンド
15	港の情景		やすらぎサウンド


※曲の変更はできません。



おしり洗浄(パワフル・マイルド)


おしりをしっかり洗えるパワフル洗浄とやさしく洗うマイルド洗浄。選べる2タイプの洗心地。

- サティスGタイプ、サティスSタイプに対応します。



マッサージ洗浄

強弱やリズムを変化させた洗浄で、快適な洗いごちを実現します。



スーパーワイドビデ洗浄

ノズルを前後に動かしながら、従来のワイドビデ洗浄より広い範囲をよりやさしくしっかり洗います。




おしり泡ジェット洗浄

シャワーに気泡を混入し、洗浄力と洗心地を向上。

- サティスEタイプに対応します。

すっきり便利 無駄のない動作のために、必要な作業は自動で、操作が必要な場合は簡単に行える工夫を施しました。



空間ひろびろのコンパクト設計

サティスSタイプとサティスEタイプは、従来のタンク付きトイレよりも奥行寸法が140mm短い世界最小[※]タンクレス。動作空間が35%も広がって(奥行1,200mmの空間の場合)、これまで0.4坪では難しかった手洗器などを付けても、スペースはゆったり。

※2014年10月現在、便器前出寸法(シャワートイレ一体型便器において)



フルオート便座

便器に近づく自動で便フタが開き、離れると閉まり、便フタの開け閉めがないので、腰への負担が軽減されます。節電にもつながります。

■ サティスG8A、G6グレード、サティスS8A、S6グレードに対応します。



フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)

着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がる自動で洗浄するので忘れの心配もありません。便座を上げた状態では男子の小用にも対応しています。

サティスGタイプ・サティスSタイプは、空間のテイストや使い勝手から3種類のリモコンを同価格で選べます。



壁リモコン

メインで使うボタンは大きく使いやすい。薄型サイズで空間にもなじみやすいデザインです。



日本語タイプ



英字タイプ(ボタン部拡大)

スマートリモコン (チェンジオプション)

横長スリムでシンプルなりモコンです。質感も高めました。

■ 日本語タイプの場合、機能部品番号末尾に「-R2」を付けてご発注ください。英字タイプの場合は「-R2E」を付けてご発注ください(機能部品番号例: DV-G118A-R2)。
■ 英字タイプの副操作部(リモコン裏面)は日本語になります。
■ リフレッシュサティスは対応しておりません。



インテリアリモコン (チェンジオプション)

紙巻器と組み合わせて一体化できるリモコンです。

■ 紙巻器は別売です。必ず対応する紙巻器を手配してください。
■ 機能部品番号末尾に「-R」を付けてご発注ください。



スマートフォンリモコン

Bluetooth[®]無線技術でお手持ちのスマートフォンがリモコンに。洗浄位置や水量の強弱など、シャワートイレをお好みの使い心地に設定できます。

※対応機種: Android[™] OS 2.3/4.0以降のスマートフォン、iOS 6以降のiPhone。(2014年10月現在。機種によっては動作しない場合があります。対応機種は最新情報は、当社ホームページをご覧ください。)

※専用のアプリケーションは当社指定ホームページにてダウンロードいただく必要があります。

※Bluetooth[®]は、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

※ iPhoneはApple Inc.の商標です。

■ 詳細はP.64参照。

サティスEタイプは、壁リモコン、インテリアリモコンの2タイプから選べます。



壁リモコン

■ リモコンの写真はE5グレードです。



インテリアリモコン (チェンジオプション)

紙巻器と組み合わせて一体化できるリモコンです。

■ 紙巻器は別売です。必ず対応する紙巻器を手配してください。
■ 機能部品番号末尾に「-R」を付けてご発注ください。


価格: 円¥3,500(税別)

機能部品番号例: DV-E115-R

■ リモコンの写真はE5グレードです。

しっかりエコ 水と電気の使用量を減らして節約に貢献するとともにCO₂の排出量も削減し、環境にも配慮しています。

超節水ECO4で地球環境がさらにキレイに




ECO4 大洗浄4L、小洗浄3.3Lの「超節水ECO4トイレ」。加圧装置により水勢を増し、加えて、便器形状を最適化することで、広い溜水面を維持しつつ、わずか4Lで強力に洗浄します。従来品*(大13L)に比べ約73%の節水を実現。2日でおフロ1杯分以上(305L)節約できます。また、水道料金なら年間約14,700円もお得。エコロジーでエコミーな便器です。
※1989~2001年発売品

年間約 14,700円 節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道:265円/m³(税込)

超節水ECO5で水道代節約。2日でおフロ1杯以上の節水効果




ECO5 大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。使用頻度の高い小洗浄の水量を減らすことで、従来品*(大13L)に比べ約69%の節水を実現。2日でおフロ1杯分以上(280L)節約ができます。また、水道料金なら、年間約13,800円もお得。エコロジーでエコミーな便器です(おフロ1杯を180Lで計算)。
※1989~2001年発売品
■リフレッシュSATISは除く。

年間約 13,800円 節約できます。

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道:265円/m³(税込)

超節電で電気代節約 SATIS Sタイプの場合



ワンタッチ節電(8h)

スイッチ操作で一定時間、ヒーターをオフにして節電します。

スーパー節電

使わないときは、自動的に便座温度を下げ節電します。

大幅節電を実現

省エネ温水シャワー

お湯を使う時だけ温める、連続出湯タイプ。保温による電気代がかからないため、大幅な省エネが可能です。

省エネ便座

便座、便フタは断熱材を内蔵。便座の放熱を抑えて節電します。



水と電気の節約でCO₂排出量も大幅削減

節水と省エネの効果により従来品と比較してCO₂排出量をSATIS SタイプECO4なら年間約128kg削減し、地球温暖化防止に貢献することができます。

■ 数値はあくまで目安であり、記載通りのCO₂排出量の削減を保证するものではありません。詳細や最新情報については、ホームページ(<http://inax.lixil.co.jp/eeco/co2/>)をご覧ください。

SATIS Sタイプの場合



【試算条件】
<節水>4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。
<省エネ>P.69をご参照ください。
<防汚>お掃除に流した便器洗浄回数を年間換算して算出。
【比較品】
<節水>1989~2001年発売品[大13L]
<省エネ>1991~1995年発売品<防汚>プロガードなし[大13L]
【引用元】
<節水>省エネ・防犯住宅推進アプローチブック
<省エネ>2012年度省エネ基準
<防汚>自社基準
【CO₂排出係数】
電気:0.43kgCO₂/kWh、
上水道:0.23kgCO₂/m³

しっかり安心 品質を保証するサポートサービスと、停電時でもお使いいただける心強い機能をご用意しました。


安心の保証サービス



所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間の標準保証期間に加え、さらに3年間の延長保証を無料でお付けいたします。有料でさらに10年に保証期間を変更できるサービスもご用意させていただきました。

- 住宅以外(事務所、病院など不特定多数の方が使用される場所)のご使用は、2年間の保証期間に1年間の無料修理延長保証を加えた3年保証サービスとなります。
- WEBでのご登録をお願いします。
http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/guarantee_service/
- 住宅でのご使用の場合、同梱のハガキでのご登録も承ります。
- 保証範囲は当社規定によります。
電池、脱臭性能、プロガード効果、ストレーナの詰まりなどは対象外となります。

停電時便器洗浄キット



CWA-241
¥4,000(税別)
停電時便器洗浄キット


寸法:133×72×26mm、コード長さ0.4m
■ 単三形アルカリ乾電池 6本(別売)
■ 大のみの洗浄となります。
■ 断水時は、バケツでの洗浄となります。
※SATIS Sタイプ/Eタイプに対応



停電時便器洗浄キットを本体に接続し、トイレ本体の洗浄ボタン(上図)を押すだけで、便器洗浄することができます。

機能一覧

洗浄特性比較チャート

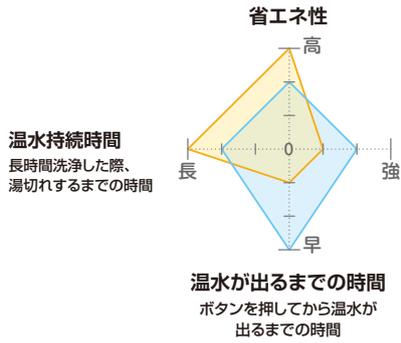

温水洗浄便座には貯湯式(タンクに貯めた水をヒーターにより温める方式)と、瞬間式(タンクを持たず、使用に応じて水を温める方式)があります。それぞれ特徴が異なりますので、以下を参考に商品選定してください。

洗浄強さ(強使用時)

おしり洗浄強さ「最強」使用時の洗浄強さを表します。
 ■ 洗浄強さは官能評価による比較結果です。(当社調べ)
 ■ 洗浄強さの感じ方には個人差があります。

■ サティスG・Sタイプ ■ サティスEタイプ

商品名
価格
スタイル
前出寸法
新築・リフォーム用 リフォーム用

共通機能	グレード別機能	タイプ	新築・リフォーム用 リフォーム用
ヒデ洗浄(泡沫ソフト) ソフトなシャワーでやさしく洗浄。	洗浄機能	おしり洗浄	お湯のシャワーで、おしりをすっきり洗浄。
おしりマッサージ洗浄 強弱をつけた洗浄で、おしりを刺激。		おしりワイド洗浄	ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄。
WIパワー脱臭 便座に座ると自動で脱臭。		おしりワイドS洗浄	ノズルが前後に小刻みに動きながら洗浄し、おしりを刺激。
暖房便座 寒い日でも、おしりあたたか。		ワイドヒデ洗浄	ノズルが前後に動き、広い範囲をやさしく洗浄。
スローダウン便座 便座がゆっくり閉まって、閉まる時の音を軽減します。		ノズル位置調節	ノズルをお好みの位置に調節。
便座ヒーターオートOFF^{※1} 便座に座るとヒーターOFF。低温やけどを防止します。	快適機能	リラックスミュージック ^{※5}	心地良い音楽でリラックス。
着座センサー 人が座らないとシャワーなどの機能が作動しない、誤作動防止センサーです。		部屋暖房	温風が吹き出し、トイレを暖めます。冷込み防止機能付き。
点字対応 目の不自由な方に配慮した点字対応。		フルオート便座	便器に近づくと自動で便フタが開き、離れると閉まります。
女性専用レディスノズル 女性にやさしいヒデ専用ノズル。		ほのかライト	足元と便器鉢内を照らします。夜中の使用時に便利です。
ノズルオートクリーニング 使用前後にノズルをたっぷりのお湯で洗います。		フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)	便座から立ち上がるとう自動的に便器を洗浄。
便フタワンタッチ着脱 便フタが簡単に取り外せて、お掃除ラクラク。		温風乾燥	温風で、おしりをさらっと乾燥。
ハイパーセラミック(ISO抗菌準拠) キズ汚れに強く、銀イオンパワーの抗菌効果。		ターボ脱臭	スイッチ操作で強力脱臭。
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠) 銀イオンパワーの抗菌効果。		さらっと便座	ベタつき感の少ない、快適な座り心地。
電源スイッチ スイッチ操作でこまめに節電。		リモコン	見やすく、ラクな姿勢で操作できます。
		スマートフォンリモコン ^{※3}	お手持ちのスマートフォンでリモコン操作できます。Bluetooth [®] ^{※4} 必要。
	インテリアリモコン	紙巻器と一体になったインテリア性を重視したリモコンです。	
	スマートリモコン	メタル調のデザイン性を重視したリモコンです。	
	清潔機能	鉢内除菌 ^{※6}	プラズマクラスターイオンで付着菌を除菌、においを抑えます。
		まる洗い洗浄	勢いのよい水流で、グルッと強力に洗い流します。
		お掃除リフトアップ	お掃除できなかった便器とのすき間をラクラクお掃除。
		ノズルシャッター	使わないときは、ノズルを収納。着脱式でお掃除ラクラク。
		ノズルお掃除モード	ノズルが伸出して、お掃除ラクラク。
	省エネ機能	ノズルそうじ	スイッチ操作でノズルを洗浄します。
		ノズル先端着脱	ノズルの先端が交換可能でいつも清潔。
		キレイ便座	つなぎ目をなくし、さらに便座裏の防汚処理でお掃除ラクラク。
		プロガード	プロガードコーティングで表面ツルツル、キレイ長持ち。
	省エネ機能	超節水トイレ	従来品に比べ、2日でお水1杯以上の節水効果。
		省エネ便座	便座の熱を逃がさず節電します。
		スーパー節電 ^{※1}	使わないときは、自動的に便座温度と湯温を下げ節電します。
		ワンタッチ節電 ^{※1}	スイッチ操作で一定時間、ヒーターをオフにして節電します。

サティスGタイプ ¥305,000～			サティスSタイプ ¥242,000～			サティスEタイプ ¥199,000～		
								
720mm			650mm			650mm		
G8A	G6	G5A	S8A SR8A	S6 SR6	S5 SR5	E6 ER6	E5 ER5	E4 ER4
●	●	●	●	●	●	●	●	●
パワフル・マイルド			パワフル・マイルド			泡ジェット洗浄		
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
スーパーワイドビデ洗浄			スーパーワイドビデ洗浄			スーパーワイドビデ洗浄		
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○
チェンジオプション⊕10,000円			チェンジオプション⊕10,000円			チェンジオプション⊕10,000円		
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○
チェンジオプション			チェンジオプション			チェンジオプション⊕3,500円		
○	○	○	○	○	○	○	○	○
チェンジオプション			チェンジオプション			チェンジオプション		
●	●	●	●	●	●	●	●	●
すみずみウォッシュ			すみずみウォッシュ			すみずみウォッシュ		
●	●	●	●	●	●	●	●	●
電動			電動			手動		
●	●	●	●	●	●	●	●	●
スッキリノズルシャッター			スッキリノズルシャッター			スッキリノズルシャッター		
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO4			ECO5 床排水はECO4もご用意			ECO5		
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●
(Bh)			(Bh)			(Bh)		

※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。
 ※2 男子小用時には自動洗浄しません。
 ※3 対応機種種の最新情報は当社ホームページをご覧ください。
 ※4 Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
 ※5 サティスGタイプ・Sタイプのリラックスミュージックは、音源の変更はできません。
 ※6 詳細は、P.54をご参照ください。
 ○チェンジオプション: 購入時にお選びください。機能によっては購入後の追加はできません。

品番・価格表

サティスGタイプ ECO4 床排水

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。 ※2 スマートリモコンは点字対応しておりません。

洗浄機能			快適機能			清潔機能				省エネ機能	
おしり洗浄 (ワフル・マイルド)	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	おしり ワイド洗浄	W/パワー脱臭	ターボ脱臭	暖房便座	まる洗い洗浄 (すみずみウオッシュ)	女性専用 レディスノズル	スッキリノズル シャッター	ノズルお掃除 モード	超節水ECO4	スーパー節電 ^{※1}
おしり ワイドS洗浄	おしり マッサージ洗浄	スーパーワイド ビデ洗浄	スローダウン 便座	便座ヒーター オートOFF ^{※1}	着座センサー	ノズルそうじ	ノズルオート クリーニング	ノズル先端着脱	便フタ ワンタッチ着脱	ワンタッチ節電 (8h) ^{※1}	電源スイッチ
ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節		リモコン	点字対応 ^{※2}		プロガード	ハイパーキラミック (ISO抗菌準拠)	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)			

グレード別機能 ※3 詳細はP.54をご参照ください。

グレード	G8A	G6	G5A
リラックスミュージック	●		
スマートフォンリモコン	●		
部屋暖房	●		
フルオート便座	●	●	
ほのかライト	●	●	
フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)	(男子小洗浄対応)	(男子小洗浄対応)	(男子小洗浄なし)
温風乾燥	●	●	●
鉢内除菌 ^{※3}	●	●	●
お掃除リフトアップ	●(電動)	●(電動)	●(電動)
キレイ便座	●	●	●
省エネ便座	●	●	●

床排水 (ストラップ)	ハイパーキラミック (プロガード)	セット品番	便器	機能部	セット価格	セット品番	便器	機能部	セット価格	セット品番	便器	機能部	セット価格
床排水 (ストラップ)	ハイパーキラミック (プロガード)	D-G118AS 新	GBC-G10S		¥141,000	D-G116S	GBC-G10S		¥141,000	D-G115AS 新	GBC-G10S		¥141,000
		DV-G118A 新		¥244,000	DV-G116		¥204,000	DV-G115A 新		¥164,000			
				¥385,000		¥345,000		¥305,000					
		HD-G118AS 新	GHBC-G10S		¥153,000	HD-G116S	GHBC-G10S		¥153,000	HD-G115AS 新	GHBC-G10S		¥153,000
		DV-G118A 新		¥244,000	DV-G116		¥204,000	DV-G115A 新		¥164,000			
				¥397,000		¥357,000		¥317,000					

■ JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問い合わせください。

サティスSタイプ ECO4 床排水

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。 ※2 スマートリモコンは点字対応しておりません。

洗浄機能			快適機能			清潔機能				省エネ機能	
おしり洗浄 (ワフル・マイルド)	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	おしり ワイド洗浄	W/パワー脱臭	ターボ脱臭	暖房便座	まる洗い洗浄	女性専用 レディスノズル	スッキリノズル シャッター	ノズルお掃除 モード	超節水ECO4	スーパー節電 ^{※1}
おしり ワイドS洗浄	おしり マッサージ洗浄	スーパーワイド ビデ洗浄	スローダウン 便座	便座ヒーター オートOFF ^{※1}	着座センサー	ノズルそうじ	ノズルオート クリーニング	ノズル先端着脱	便フタ ワンタッチ着脱	ワンタッチ節電 (8h) ^{※1}	電源スイッチ
ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節		リモコン	点字対応 ^{※2}		プロガード	ハイパーキラミック (ISO抗菌準拠)	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)			

グレード別機能 ※3 詳細はP.54をご参照ください。

グレード	S8AT	S6T	S5T
リラックスミュージック	●		
スマートフォンリモコン	●		
部屋暖房	●		
フルオート便座	●	●	
ほのかライト	●	●	
フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)	(男子小洗浄対応)	(男子小洗浄対応)	(男子小洗浄なし)
温風乾燥	●	●	●
鉢内除菌 ^{※3}	●	●	●
お掃除リフトアップ	●(電動)	●(電動)	●(電動)
キレイ便座	●	●	●
省エネ便座	●	●	●

床排水 (ストラップ)	ハイパーキラミック (プロガード)	セット品番	便器	機能部	セット価格	セット品番	便器	機能部	セット価格	セット品番	便器	機能部	セット価格
床排水 (ストラップ)	ハイパーキラミック (プロガード)	D-S528AST 新	GBC-S12ST		¥51,000	D-S526ST	GBC-S12ST		¥51,000	D-S525ST	GBC-S12ST		¥51,000
		DV-S528AT 新		¥314,000	DV-S526T		¥274,000	DV-S525T		¥234,000			
				¥365,000		¥325,000		¥285,000					
		HD-S528AST 新	GHBC-S12ST		¥63,000	HD-S526ST	GHBC-S12ST		¥63,000	HD-S525ST	GHBC-S12ST		¥63,000
		DV-S528AT 新		¥314,000	DV-S526T		¥274,000	DV-S525T		¥234,000			
				¥377,000		¥337,000		¥297,000					

■ 同梱の給水ホースの長さは370mmです。右給水の場合は、オプション給水ホース 322-1135-62(¥5,000)をご利用ください。

■ JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問い合わせください。

サティスSタイプ

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。 ※2 スマートリモコンは点字対応していません。

洗浄機能			快適機能			清潔機能				省エネ機能	
おしり洗浄 (リワフル・マイルド)	ヒデ洗浄 (泡沫ソフト)	おしり ワイド洗浄	Wパワー脱臭	ターボ脱臭	暖房便座	まる洗い洗浄	女性専用 レディスノズル	スッキリノズル シャッター	ノズルお掃除 モード	超節水ECO5	スーパー節電 ^{※1}
おしり ワイドS洗浄	マッサージ洗浄	スーパーワイド ヒデ洗浄	スローダウン 便座	便座ヒーター オートOFF ^{※1}	着座センサー	ノズルそうじ	ノズルオート クリーニング	ノズル先端着脱	便フタ ワンタッチ着脱	ワンタッチ節電 (8h) ^{※1}	電源スイッチ
ワイドヒデ洗浄	ノズル位置調節		リモコン	点字対応 ^{※2}		フロガード	ハイパーキラミック (ISO抗菌準拠)	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)			

グレード別機能 ※3 詳細はP.54をご参照ください。

グレード	S8A / SR8A	S6 / SR6	S5 / SR5
リラクスム्यूジック	●		
スマートフォンリモコン	●		
部屋暖房	●		
フルオート便座	●	●	
ほのかライト	●	●	
フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)	(男子小洗浄対応)	(男子小洗浄対応)	(男子小洗浄なし)
温風乾燥	●	●	
鉢内除菌 ^{※3}	●	●	●
お掃除リフトアップ	●(電動)	●(電動)	●(電動)
キレイ便座	●	●	●
省エネ便座	●	●	●

サティスSタイプ ECO5 床排水

グレード	機能部	セット価格	D-S528AS 新		D-S526S		D-S525S	
			便器	機能部	GBC-S12S	DV-S526	GBC-S12S	DV-S525
ブラスター付 フロガード+ハイパーキラミック 床排水(Sトラップ)	流動方式兼用	¥357,000	便器	¥51,000	GBC-S12S	¥51,000	GBC-S12S	¥51,000
	水抜併用方式	¥369,000	機能部	¥271,000	DV-S526	¥266,000	DV-S525	¥226,000
	流動方式兼用	¥322,000	セット価格	¥332,000		¥317,000		¥277,000
	水抜併用方式	¥334,000						
ブラスターなし	流動方式兼用	¥322,000	便器	¥51,000	GBC-S11S	¥51,000	GBC-S11S	¥51,000
	水抜併用方式	¥334,000	機能部	¥271,000	DV-S516	¥231,000	DV-S515	¥191,000
	流動方式兼用	¥322,000	セット価格	¥322,000		¥282,000		¥242,000
	水抜併用方式	¥334,000						

- 同梱の給水ホースの長さは370mmです。右給水の場合は、オプション給水ホース 322-1135-62(¥5,000)をご利用ください。
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問い合わせください。

サティスSタイプ リトイル ECO5

グレード	機能部	セット価格	D-S528AH 新		D-S526H		D-S525H	
			便器	機能部	GBC-S12H	DV-S526H	GBC-S12H	DV-S525H
ブラスター付 フロガード+ハイパーキラミック 床排水(Sトラップ)	流動方式兼用	¥367,000	便器 <td>¥56,000</td> <td>GBC-S12H <td>¥56,000</td> <td>GBC-S12H <td>¥56,000</td> </td></td>	¥56,000	GBC-S12H <td>¥56,000</td> <td>GBC-S12H <td>¥56,000</td> </td>	¥56,000	GBC-S12H <td>¥56,000</td>	¥56,000
	水抜併用方式	¥379,000	機能部	¥311,000	DV-S526H <td>¥271,000</td> <td>DV-S525H <td>¥231,000</td> </td>	¥271,000	DV-S525H <td>¥231,000</td>	¥231,000
	流動方式兼用	¥332,000	セット価格	¥332,000		¥327,000		¥287,000
	水抜併用方式	¥344,000						
ブラスターなし	流動方式兼用	¥332,000	便器 <td>¥56,000</td> <td>GBC-S11H <td>¥56,000</td> <td>GBC-S11H <td>¥56,000</td> </td></td>	¥56,000	GBC-S11H <td>¥56,000</td> <td>GBC-S11H <td>¥56,000</td> </td>	¥56,000	GBC-S11H <td>¥56,000</td>	¥56,000
	水抜併用方式	¥344,000	機能部	¥276,000	DV-S516H <td>¥236,000</td> <td>DV-S515H <td>¥196,000</td> </td>	¥236,000	DV-S515H <td>¥196,000</td>	¥196,000
	流動方式兼用	¥332,000	セット価格	¥332,000		¥292,000		¥252,000
	水抜併用方式	¥344,000						

JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問い合わせください。

サティスSタイプ ECO5 床排水

グレード	機能部	セット価格	D-S528AP 新		D-S526P		D-S525P	
			便器	機能部	GBC-S12P	DV-S526P	GBC-S12P	DV-S525P
ブラスター付 フロガード+ハイパーキラミック 床排水(Pトラップ)	流動方式兼用	¥377,000	便器 <td>¥71,000</td> <td>GBC-S12P <td>¥71,000</td> <td>GBC-S12P <td>¥71,000</td> </td></td>	¥71,000	GBC-S12P <td>¥71,000</td> <td>GBC-S12P <td>¥71,000</td> </td>	¥71,000	GBC-S12P <td>¥71,000</td>	¥71,000
	水抜併用方式	¥377,000	機能部	¥306,000	DV-S526P <td>¥266,000</td> <td>DV-S525P <td>¥226,000</td> </td>	¥266,000	DV-S525P <td>¥226,000</td>	¥226,000
	流動方式兼用	¥377,000	セット価格	¥377,000		¥337,000		¥297,000
	水抜併用方式	¥377,000						
ブラスターなし	流動方式兼用	¥342,000	便器 <td>¥71,000</td> <td>GBC-S11P <td>¥71,000</td> <td>GBC-S11P <td>¥71,000</td> </td></td>	¥71,000	GBC-S11P <td>¥71,000</td> <td>GBC-S11P <td>¥71,000</td> </td>	¥71,000	GBC-S11P <td>¥71,000</td>	¥71,000
	水抜併用方式	¥342,000	機能部	¥271,000	DV-S516P <td>¥231,000</td> <td>DV-S515P <td>¥191,000</td> </td>	¥231,000	DV-S515P <td>¥191,000</td>	¥191,000
	流動方式兼用	¥342,000	セット価格	¥342,000		¥302,000		¥262,000
	水抜併用方式	¥342,000						

- 排水直管は別途手配になります。
- 同梱の給水ホースの長さは370mmです。右給水の場合は、オプション給水ホース 322-1135-62(¥5,000)をご利用ください。
- 防火区画貫通部より1m以内に設置する場合は、耐火仕様(ブラスター付: GBC-S12PF(¥71,000)・ブラスターなし: GBC-S11PF(¥71,000))も用意しております。注4 適用
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問い合わせください。

品番・価格表

サティスEタイプ ECO5

共通機能 ※1 お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

洗浄機能			快適機能			清潔機能				省エネ機能	
おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	おしり ワイド洗浄	W/パワー脱臭	ターボ脱臭	暖房便座	まる洗い洗浄	女性専用 レディスノズル	ノズルシャッター	ノズルお掃除 モード	超節水ECO5	スーパー節電 ^{※1}
おしり マッサージ洗浄	スーパーワイド ビデ洗浄	ワイドビデ洗浄	スローダウン 便座	便座ヒーター オートOFF ^{※1}	着座センサー	ノズルそじ	ノズルオート クリーニング	ノズル先端着脱	便フタ ワンタッチ着脱	ワンタッチ節電 (8h) ^{※1}	電源スイッチ
ノズル位置調節			リモコン	点字対応		フロガード	ハイパーセラミック (ISO抗菌準拠)	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)			

グレード別機能 ※2 詳細はP.54をご参照ください。

グレード	E6/ER6	E5/ER5	E4/ER4
フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)	● (男子小洗浄なし)	● (男子小洗浄なし)	● (男子小洗浄なし)
温風乾燥	●	●	●
鉢内除菌 ^{※2}	●	●	●
お掃除リフトアップ	● (手動)	● (手動)	● (手動)
キレイ便座	●	●	●

サティスEタイプ ECO5 床排水

床排水 (ストラップ)	ハイパーセラミック フロガード+	一般地・ 水抜き方式 兼用	セット品番	D-E116S 新		D-E115S		D-E114S	
				便器	機能部	便器	機能部	便器	機能部
床排水 (ストラップ)	ハイパーセラミック フロガード+	一般地・ 水抜き方式 兼用	セット品番	D-E116S 新		D-E115S		D-E114S	
			便器	GBC-E11S	¥51,000	GBC-E11S	¥51,000	GBC-E11S	¥51,000
			機能部	DV-E116 新	¥168,000	DV-E115	¥168,000	DV-E114	¥148,000
			セット価格		¥219,000		¥219,000		¥199,000
			セット品番	HD-E116S 新		HD-E115S		HD-E114S	
			便器	GHBC-E11S	¥63,000	GHBC-E11S	¥63,000	GHBC-E11S	¥63,000
床排水 (ストラップ)	ハイパーセラミック フロガード+	寒冷地・ 水抜き方式 兼用	セット品番	HD-E116S 新		HD-E115S		HD-E114S	
			便器	GHBC-E11S	¥63,000	GHBC-E11S	¥63,000	GHBC-E11S	¥63,000
			機能部	DV-E116 新	¥168,000	DV-E115	¥168,000	DV-E114	¥148,000
			セット価格		¥231,000		¥231,000		¥211,000

- 水圧条件に満たない場合は、低流動圧対応ブースター(外付け用) CWA-237 (¥35,000) をご利用ください。詳細はP.65参照。
- 同梱の給水ホースの長さは340mmです。右給水の場合は、オプション給水ホース 322-1135-62 (¥5,000) をご利用ください。
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問い合わせください。

サティスEタイプ リトイレ ECO5

床排水 (ストラップ)	ハイパーセラミック フロガード+	一般地・ 水抜き方式 兼用	セット品番	D-E116H 新		D-E115H		D-E114H	
				便器	機能部	便器	機能部	便器	機能部
床排水 (ストラップ)	ハイパーセラミック フロガード+	一般地・ 水抜き方式 兼用	セット品番	D-E116H 新		D-E115H		D-E114H	
			便器	GBC-E11H	¥56,000	GBC-E11H	¥56,000	GBC-E11H	¥56,000
			機能部	DV-E116H 新	¥173,000	DV-E115H	¥173,000	DV-E114H	¥153,000
			セット価格		¥229,000		¥229,000		¥209,000
			セット品番	HD-E116H 新		HD-E115H		HD-E114H	
			便器	GHBC-E11H	¥68,000	GHBC-E11H	¥68,000	GHBC-E11H	¥68,000
床排水 (ストラップ)	ハイパーセラミック フロガード+	寒冷地・ 水抜き方式 兼用	セット品番	HD-E116H 新		HD-E115H		HD-E114H	
			便器	GHBC-E11H	¥68,000	GHBC-E11H	¥68,000	GHBC-E11H	¥68,000
			機能部	DV-E116H 新	¥173,000	DV-E115H	¥173,000	DV-E114H	¥153,000
			セット価格		¥241,000		¥241,000		¥221,000

- 水圧条件に満たない場合は、低流動圧対応ブースター(外付け用) CWA-237 (¥35,000) をご利用ください。詳細はP.65参照。
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問い合わせください。

サティスEタイプ ECO5 床上排水

床排水 (ストラップ)	ハイパーセラミック フロガード+	一般地・ 水抜き方式 兼用	セット品番	D-E116P 新		D-E115P		D-E114P	
				便器	機能部	便器	機能部	便器	機能部
床排水 (ストラップ)	ハイパーセラミック フロガード+	一般地・ 水抜き方式 兼用	セット品番	D-E116P 新		D-E115P		D-E114P	
			便器	GBC-E11P	¥71,000	GBC-E11P	¥71,000	GBC-E11P	¥71,000
			機能部	DV-E116P 新	¥168,000	DV-E115P	¥168,000	DV-E114P	¥148,000
			セット価格		¥239,000		¥239,000		¥219,000

- 排水直管は別途手配になります。
- 水圧条件に満たない場合は、低流動圧対応ブースター(外付け用) CWA-237 (¥35,000) をご利用ください。詳細はP.65参照。
- 同梱の給水ホースの長さは340mmです。右給水の場合は、オプション給水ホース 322-1135-62 (¥5,000) をご利用ください。
- 防火区画貫通部より1m以内に設置する場合は、耐火仕様 GBC-E11PF (¥75,000) も用意しております。注4週
- JIS対応品も用意しております。手配方法についてはお問い合わせください。

カラーバリエーション

品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。



品番の見方

サティスGタイプの品番の見方

サティスGタイプ便器部

GBC - G 1 0 S - AY / BW1

① ② ③ ④ ⑤

- ① 便器: GBC「防露便器」・GHBC「トラップヒーター付防露便器」
- ② 商品名: G「サティスGタイプ」
- ③ 排水区分: S「床排水」
- ④ ビス区分: なし「木ネジ同梱」・AY「AYボルト同梱」
- ⑤ 陶器カラー

機能部

DV - G 1 1 8A - R - SB / BW1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① タンク: DV「タンクレストイレ」
- ② 商品名: G「サティスGタイプ」
- ③ グレード: 8A「基本機能、フルオート便座、ほのかライト、
部屋暖房、鉢内除菌、リラクスマュージック、スマートフォンリモコン」
6「基本機能、フルオート便座、ほのかライト、鉢内除菌」
5A「基本機能、鉢内除菌」
- ④ リモコン: なし「壁リモコン」・R「インテリアリモコン」・R2「スマートリモコン」
R2E「スマートリモコン(英字)」
- ⑤ 便座: なし「通常便座」・SB「さらっと便座」
- ⑥ カラー

セット品番

D-G 1 1 8A S -R -SB / BW1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 便器: D「一般防露便器」・HD「ヒーター付防露便器」
- ② 商品名: G「サティスGタイプ」
- ③ グレード: 8A「基本機能、フルオート便座、ほのかライト、
部屋暖房、鉢内除菌、リラクスマュージック、スマートフォンリモコン」
6「基本機能、フルオート便座、ほのかライト、鉢内除菌」
5A「基本機能、鉢内除菌」
- ④ 排水区分: S「床排水」
- ⑤ リモコン: なし「壁リモコン」・R「インテリアリモコン」
R2「スマートリモコン」(日本語)・R2E「スマートリモコン」(英字)
- ⑥ 便座: なし「通常便座」・SB「さらっと便座」
- ⑦ カラー

サティスSタイプの品番の見方

サティスSタイプ便器部

GBC - S 1 1 S T - AY / BW1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 便器: GBC「防露便器」・GHBC「トラップヒーター付防露便器」
- ② 商品名: S「サティスSタイプ」
- ③ シリーズ: 1「ブースターなし」・2「ブースター付」
- ④ 排水区分: S「床排水」・P「床上排水」・H「リトイレ」・H(120)「リトイレ排水芯120mm」
PMF「マンションリフォーム」・PF「床排水耐火仕様」
- ⑤ 節水区分: なし「超節水ECO5」・T「超節水ECO4」
- ⑥ ビス区分: なし「木ネジ同梱」・AY「AYボルト同梱」
- ⑦ 陶器カラー

機能部

DV - S 5 1 8A P T - LA1 - R - SB / BW1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① タンク: DV「タンクレストイレ」
- ② 商品名: S「サティスSタイプ」
- ③ タイプ: 1「ブースターなし」・2「ブースター付」
- ④ グレード: 8A「基本機能、フルオート便座、ほのかライト、部屋暖房、鉢内除菌、
リラクスマュージック、スマートフォンリモコン」
6「基本機能、フルオート便座、ほのかライト、鉢内除菌」
5「基本機能、鉢内除菌」
- ⑤ 排水区分: なし「床排水」・P「床上排水」・H「リトイレ」・PM「マンションリフォーム」
- ⑥ 節水区分: なし「超節水ECO5」・T「超節水ECO4」
- ⑦ カラーズ: なし「標準色」・LS1/LS2/LS3/LS4「カラーズ」
※色の組合せについてはP.49をご参照ください。
- ⑧ リモコン: なし「壁リモコン」・R「インテリアリモコン」・R2「スマートリモコン」
R2E「スマートリモコン(英字)」
- ⑨ 便座: なし「通常便座」・SB「さらっと便座」
- ⑩ カラー

セット品番

D-S 5 2 8A S T -R -SB / BW1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

- ① 便器: D「一般防露便器」・HD「ヒーター付防露便器」
- ② 商品名: S「サティスSタイプ」
- ③ タイプ: 1「ブースターなし」・2「ブースター付」
- ④ グレード: 8A「基本機能、フルオート便座、ほのかライト、
部屋暖房、鉢内除菌、リラクスマュージック、スマートフォンリモコン」
6「基本機能、フルオート便座、ほのかライト、鉢内除菌」
5「基本機能、鉢内除菌」
- ⑤ 排水区分: S「床排水」・P「床上排水」・H「リトイレ」
H(120)「リトイレ排水芯120mm」・PMF「床排水155タイプ」
PF「床排水(耐火仕様)」
- ⑥ 節水区分: なし「超節水ECO5」・T「超節水ECO4」
- ⑦ リモコン: なし「壁リモコン」・R「インテリアリモコン」
R2「スマートリモコン」(日本語)・R2E「スマートリモコン」(英字)
- ⑧ 便座: なし「通常便座」・SB「さらっと便座」
- ⑨ カラー

品番の見方

サティスEタイプ便器部

GBC - E 1 1 S -AY / BW1

① ② ③ ④ ⑤

- ① 便器: GBC「防露便器」・GHBC「トラップヒーター付防露便器」
- ② 商品名: E「サティスEタイプ」
- ③ 排水区分: S「床排水」・P「床上排水」・H「リトイレ」
H(120)「リトイレ排水芯120mm」・PF「床排水(耐火仕様)」
- ④ ビス区分: なし「木ネジ」・AY「AYボルト同梱」
- ⑤ 陶器カラー

機能部

DV-E 1 1 4 P -R -SB / BW1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① タンク: DV「タンクレストイレ」
- ② 商品名: E「サティスEタイプ」
- ③ グレード: 4「基本機能」・5「基本機能、温風乾燥」・6「基本機能、鉢内除菌」
- ④ 排水区分: なし「床排水」・P「床上排水」・H「リトイレ」
- ⑤ リモコン: なし「壁リモコン」・R「インテリアリモコン」
- ⑥ 便座: なし「通常便座」・SB「さらっと便座」
- ⑦ カラー

セット品番

D-E 1 1 4 P -R -SB / BW1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 便器: D「一般防露便器」・HD「ヒーター付防露便器」
- ② 商品名: E「サティスEタイプ」
- ③ グレード: 4「基本機能」・5「基本機能、温風乾燥」・6「基本機能、鉢内除菌」
- ④ 排水区分: S「床排水」・P「床上排水」・H「リトイレ」
H(120)「リトイレ排水芯120mm」・PF「床排水(耐火仕様)」
- ⑤ リモコン: なし「壁リモコン」・R「インテリアリモコン」
- ⑥ 便座: なし「通常便座」・SB「さらっと便座」
- ⑦ カラー

サティスGタイプ・サティスSタイプ設置条件


サティスGタイプの作動水圧について必要給水圧力条件

■ 一般のタンク式と同じ水圧条件での使用が可能です。

サティスGタイプ(DV-G110型)	
最低必要水圧	0.05MPa(流動時)
最高水圧	0.75MPa(静水圧)

サティスGタイプ取付最小スペース(単位:mm)


フルオート便座付の場合、便座先端から壁またはドア、柱までの距離が400mm以下では人体検知センサーの検知範囲に入り、“便座が開いたまま”“脱臭ファンが回ったまま”になることなどがあります。



便器に向かって左右共に70mm以上の空間を確保してください(部屋暖房付の場合、温風吹き出し口から150mm以上の空間を確保してください)。

サティスSタイプ取付最小スペース(単位:mm)

フルオート便座付の場合、便座先端から壁またはドア、柱までの距離が400mm以下では人体検知センサーの検知範囲に入り、“便座が開いたまま”“脱臭ファンが回ったまま”になることなどがあります。



便器に向かって左右共に70mm以上の空間を確保してください。(部屋暖房付の場合、温風吹き出し口から150mm以上の空間を確保してください。)

※上図2つの空間寸法は、衣服の着脱などの行為に必要な最低寸法です。手すりや紙巻器などの機器を併設する場合は、必要に応じた広い空間が必要になります。詳しくはお問い合わせください。

脱臭カートリッジの交換について

脱臭カートリッジの寿命は約7年です。ニオイが気になりましたら新しいカートリッジに交換してください。

サティスSタイプの作動水圧について

必要給水圧力条件

■ 設置前に、下記水圧条件を満たしているか必ずご確認ください。流動時の圧力は水が流れている時に示す圧力です。水圧判定治具CWA-234(¥5,400)を用いて確認してください。CWA-234を使用しない場合はP.72記載の【流動圧の測定方法】で測定してください。
※この水圧を確保できない場合は、十分な洗浄性能が得られません。




必要給水圧力の確認方法

■ 最低必要水圧(流動時)は水圧判定治具 CWA-234(¥5,400)を用いて確認してください。
※水圧判定治具には製品取付状態を想定した通水抵抗を負荷しています。

	サティスSタイプ プースター付 (DV-S520型)	サティスSタイプ プースターなし (DV-S510型)
最低必要水圧	0.05MPa (13L/分以上流動時) 0.15MPa(静水圧)	0.07MPa (17L/分以上流動時)
最高水圧	0.75MPa(静水圧)	0.75MPa(静水圧)

■ 配管は呼び径13mm以上をご使用ください。
■ 洗面所やその他の水栓器具を同時に使用した場合でも、上記水圧と同じ水圧が必要です。



■ 万一、設置後に水圧不足が判明した場合、サティスタイププースター付(DV-S520型)の必要水圧範囲内であれば別売の低流動圧対応プースター CWA-217A(¥35,000)を本体に取り付けることで、ご使用いただけます。

寒冷地のご注意

方式	使用限界室温	0℃以下の場合
一般地・水抜方式・流動方式兼用	-10℃(流動水量40L/h)	本体への通電と給水部の流動が必要
ヒーター付便器・水抜併用方式	-15℃	本体への通電と給水部の水抜きが必要

■ オーバーヘッド配管の場合、機能部品番の末尾に「HPJ」をつけて手配してください(品番例: DV-S528A/色,HP)。
上記価格表 ◎¥5,000になります。さらにサティスGタイプの場合はCF-770N(¥6,000)、サティスSタイプの場合はCF-98BN(¥6,600)のオーバーヘッド用止水栓を別途手配してください。
■ 流動方式は間欠流動方式を採用しております(流動量は40L/h)。
■ ヒーター付便器の場合、ヒーター容量はGタイプ27W、Sタイプ37Wです。

設置時のご注意

▲ 警告

- バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じやすいような湿度が多い場所では使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。
- アース工事(D種接地工事)を行ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 水道水以外は使用しないでください。機械内部の腐食により感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。
- 微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くに使用しないでください。誤動作・事故の原因となることがあります。

設置時のご注意

- 一部の地域ではサティスG・Sタイプの設置条件が行政上の立場から決められている場合がありますので、所轄官庁の指示に従ってください。
- サティスG・Sタイプは専用便器機能部を使用しています。他の便座、シートタイプのシャワートイレなどの取付けはできません。
- サティスSタイプ プースター付(DV-S520型)を設置した後にプースターを取り外すことはできませんので、ご注意ください。
- 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください(専用配線をおすすめします)。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。また、複数の電気器具をご使用の場合はその数に応じたコンセントを設置してください。
- 電源コードの長さは1mです。コンセントは電源コードの届く、床面より高く水のつかからない位置に設けてください。
- 日本国内専用品ですので、海外でのご使用は避けてください。
- 0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄が使用できません。
- ラジオ・テレビの電波局および無線局等が近くにある場合は誤動作する場合があります。
- キッチンの大型レンジフード使用時など室内の換気/排気が悪いと、便器洗浄時にニオイが一時的に発生する場合があります。十分な換気を行ってください。
- リモコンタイプを設置する際のご注意およびシャワートイレを2台以上並べて設置される場合のご注意はP.65参照。
- リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤動作する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。
- 直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤動作する場合があります。
- その他、便器についてのご注意はP.72参照。またシャワートイレの一般的なご注意についてはP.72参照。

人体検知センサーについて ※フルオート便座機能付のみ

人体検知センサーに熱変化を検知するセンサー(焦電センサー)を採用しています。

- トイレルーム内にトイレ以外の目的(手洗いなど)で入室した場合にも人を検知して便フタが勝手に開く場合があります。
- シャワートイレの前方にドアがあり、かつドアが開いている場合にはトイレの前を通過する人を検知して便フタが勝手に開く場合があります。
- 太陽光が直接センサー部に当たるとセンサーが誤検知して便フタが勝手に開く場合があります。
- トイレ内に暖房機器がある場合、暖房機器の熱変化によりセンサーが誤検知して便フタが勝手に開く場合があります。
- 夏場など室温が30℃を超えると、人を検知しにくい場合があります。トイレ室内を換気したり、体を動かすなどしてみてください。
- 電源プラグをコンセントに差してから約1分間はセンサーが準備中となり動作しないため、各種機能が働かせません。

スマートリモコン ご使用上の注意

- リモコンの裏面にも機能ボタンがあります。裏面を操作する場合は、リモコンをホルダーから取り外して手持ちで本体受光部へ向けて操作してください。
- 誤動作防止のため、リモコンホルダーから取り外すと前面のボタンは操作できなくなります。
- 点字対応はありません。

スマートフォンリモコン ご使用上の注意

- スマートフォン(別売)と専用のアプリケーションが必要です。
対応機種: Android™ OS 2.3/4.0以降のスマートフォン、iOS 6以降のiPhone(2014年10月現在、機種によっては動作しない場合があります。対応機種は最新情報は、当社ホームページをご覧ください。)
- 専用のアプリケーションは当社指定ホームページにてダウンロードしていただく必要があります。専用アプリケーションは無料です。アプリケーションのダウンロードには別途通信費が発生します。
- スマートフォンをトイレに落とさないようご注意ください。スマートフォンを落としたり故障した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
- Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- Android™は、Google, Inc.の登録商標です。
- iPhoneはApple Inc.の商標です。

サティスEタイプ 設置条件

サティスEタイプの作動水圧について

必要給水圧力条件

■ 設置前に、下記水圧条件を満たしているか必ずご確認ください。
 流動時の圧力は水が流れている時に示す圧力です。水圧判定治具CWA-234(¥5,400)を用いて確認してください。CWA-234を使用しない場合はP.72記載の[流動圧の測定方法]で測定してください。
 ※この水圧を確保できない場合は、十分な洗浄性能が得られません。

低流動圧対応プースターの有無	あり	なし
最低必要水圧	0.05MPa (13L/分以上流動時) 0.15MPa(静水圧)	0.07MPa (17L/分以上流動時)
最高水圧	0.75MPa(静水圧)	0.75MPa(静水圧)

■ 配管は呼び径13mm以上をご使用ください。
 ■ 洗面所やその他の水栓器具を同時に使用した場合でも、上記水圧と同じ水圧が必要です。




必要給水圧力の確認方法

■ 最低必要水圧(流動時)は水圧判定治具CWA-234(¥5,400)を用いて確認してください。
 ※水圧判定治具には製品取付状態を想定した通水抵抗を負荷しています。

■ 万一、設置後に水圧不足が判明した場合でも別売の低流動圧対応プースターCWA-237(¥35,000)を本体に取り付けることで、ご使用いただけます。

取付最小スペース(単位:mm)

便器に向かって左右共に120mm以上の空間を確保してください。



脱臭カートリッジの交換について

脱臭カートリッジの寿命は約7年です。ニオイが気になりだしたら新しいカートリッジに交換してください。

設置時のご注意

- 一部の地域ではサティスEタイプの設置条件が行政上の立場から決められている場合がありますので、所轄官庁の指示に従ってください。
- サティスEタイプは専用便器機能部を使用しています。他の便座、シートタイプのシャワートイレなどの取付けはできません。
- 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください(専用配線をおすすめします)。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。また、複数の電気器具をご使用の場合はその数に応じたコンセントを設置してください。
- 電源コードの長さは1mです。コンセントは電源コードの届く、床面より高く水のつかない位置に設けてください。
- 日本国内専用品ですので、海外でのご使用は避けてください。
- 0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ヒデ洗浄が使用できません。
- ラジオ・テレビの電波局および無線局等が近くにある場合は誤作動する場合があります。
- キッチン的大型レンジフード使用時など室内の換気バランスが悪いと、便器洗浄時にニオイが一時的に増える場合があります。十分な換気を行ってください。
- リモコンタイプを設置する際のご注意およびシャワートイレを2台以上並べて設置される場合のご注意は下記リモコンの設置条件参照。
- リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。
- 直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。
- その他、便器についてのご注意はP.72参照。またシャワートイレを安全にお使いいただくためのご注意はP.72参照。

設置時のご注意




- バスルームなどの水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所では使用しないでください。火災や感電の恐れがあります。
- アース工事(D種接地工事)を行ってください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 水道水以外は使用しないでください。機械内部の腐食により感電・火災および皮膚の炎症の原因になります。
- 微弱な信号を取り扱う電子機器・医療機器を近くで使用しないでください。誤動作・事故の原因となることがあります。


リモコンの設置条件

- リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。
- 直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。
- リモコンは便器に向かって左側の壁に設置することをお勧めします。
- 便器に向かって右側の壁に設置する場合は下図を参考にスクリーンを設置してください。その際に便座に着座した状態で確実に受信することをご確認ください。
- ガラスや鏡張りの空間では誤作動することがあります。
- 取付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことをご確認ください。
- 黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。
- インテリアリモコンを設置する場合は、別途紙巻器が必要です。また、セット可能な紙巻器には制限がありますので、ご確認のうえ手配してください。


- 左右または前後方向に2台以上並べて設置した際、隣のリモコンやシャワートイレ本体からの信号を受けて誤作動する恐れがあります(廃番品含まずすべてのシャワートイレおよび流せるもんなどオプション品が同じ信号を使用しています)。その場合は、誤作動を防止するためリモコン信号の異なる商品を用意しております。品番末尾に(C1)(C2)もしくは(C3)を付けてご注文ください。大便器は受注後5日となります[(C3)は受注後3週間]。その他の商品はお問合せください。
 ※ 製品設置後、現場にてコード変更を行う場合は、以下の通り商品によって対応方法が異なりますので、ご注意ください。

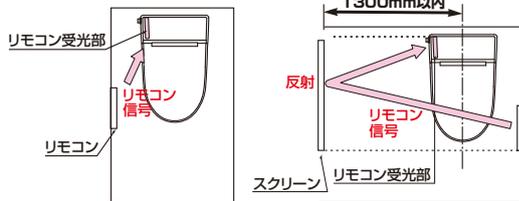

左側の壁にリモコンを取り付ける場合



右側の壁にリモコンを取り付ける場合

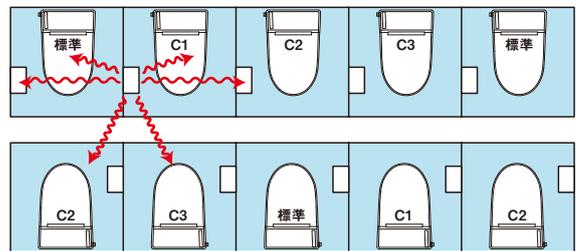

※ 上図の寸法は、リモコン信号を確実に受信するために必要な寸法です。ただし、トイレ壁の仕上げや色(特に黒っぽい色)等により受信条件が悪くなる場合がありますので、ご注意ください。